



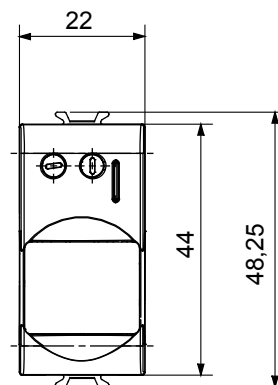

Kapcsolók, csatlakozó-aljzatok (a nemzeti és nemzetközi szabványoknak megfelelő), adatcsatlakozók, klímaszabályozó eszközök, kényelmi eszközök, technikai jelzőberendezések, és vészvilágító lámpatestek széles választéka. A Chorus moduláris eszközök öt különböző színben kaphatóak: fényes fehér, szatén fehér, bézs, szatén fekete és festett titánium, különböző méretekben, 1/2, 1, 2 és 3 modulos kivitelekben. A téglalap alakú, négyzetes és kerek szerelvénydobozok szerelőkereteinek köszönhetően számtalan szerelvénykombináció alakítható ki a Chorus díszítőkeretek segítségével.

Kategória	Mozgásérzékelő	Kimeneti érintkezők	1NO 3 A (AC1) 230 V AC
Alapanyag	Technopolimer	Szín	Szatén bézs
Elektromos feszültség	230V ac - 50/60 Hz	Technológia	Infravörös
Szabvány	EN 60669-1, EN 60669-2-1	Ellenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén	2000 V 50 Hz perció
Szigetelési ellenállás	> 5 MOhm	Vezetékcsatlakozók	Csavarral
Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma)	40.000, In 250 V ac $\cos\phi=0,6$ esetén	Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C
Izzóhuzalos vizsgálat	850 °C	Csatlakozó kapocs a huzalon	> 50 N
Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4	Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
Modulok száma	1	Elektronikai kód	0513

### DIMENSIONAL

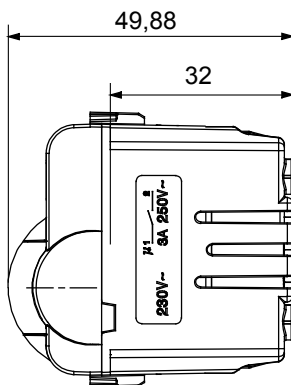

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

