

Product Data Sheet

GW10680



Összekapcsolt SMART HOME



Süllyeszthető két-kapcsolós kiegészítő axiális kapcsolómodul. A termék két előlapi axiális nyomógombbal rendelkezik és a Chorusmart termékcsalád következő elemeinek kiegészítő vezetékes bemeneteivel használható: csatlakoztatott kapcsolók, csatlakoztatott 1 csatornás BE/KI aktuátor, csatlakoztatott mozgásérzékelők, EVO kapcsolók, vagy alkalmazható akár a csatlakoztatott 2-csatornás Zigbee interfész vezetékelte kapcsolójaként. Az eszközt a rendelkezésre álló kapcsológombokkal kell kiegészíteni.

Leírás	2-csatornás kiegészítő axiális kapcsoló	Kimeneti érintkezők	n. 2 x 1A (AC1)
Áramellátás	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	Modulok száma	2
Kimeneti csatornák száma	2	Szabvány	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000
Üzemi hőmérséklet	-5 ÷ +45 °C	Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	Max 93%
Vezetékcsatlakozók	Csavarral	Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm²)	Max. 1,5
Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm²)	Max. 1,5	Kategória	2-csatornás kiegészítő axiális kapcsoló
Bemeneti csatornák száma	-	IP védetség szintje	IP20 (kapcsológombbal)
240 V Izzólámpák-halogén lámpák	-	240 V LED lámpák	-
Elektronikus transzformátorok 240V által vezérelt fogyasztók	-	LED színe	Kék
Helyi vezérlés	2 előlapi nyomógomb segítségével (nyomógombbal szerelendő)	Fogyasztó vezérlés	-
Alapanyag	Technopolimer		

DIMENSIONAL

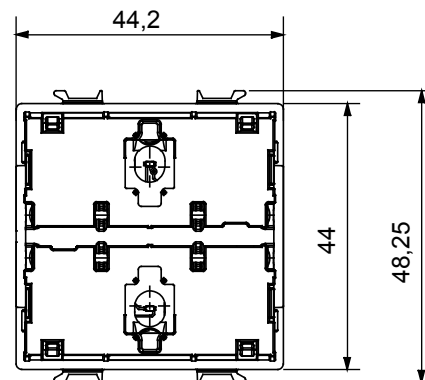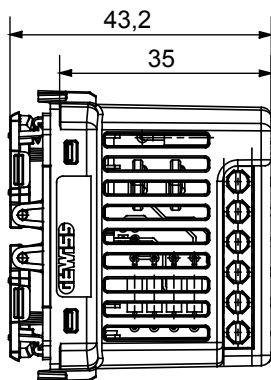

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20
(kapcsológombbal)

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 24/10/2026

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice