



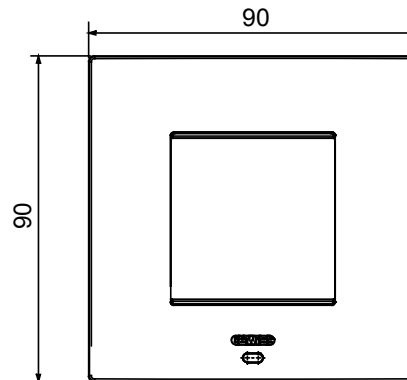

Az EGO SMART díszítőkeretek kiválóan illeszkednek a ChoruSmart rendszer összekapcsolt eszközeihez, és esztétikai funkciójukon túlélve a felhasználóval való interakció elemévé válnak. A díszítőkeretek képesek a csatlakoztatott eszközök vezérlésére, és az RGB LED csíkok és a grafikus kijelző segítségével informálják a felhasználót az üzemelési állapotokról és az otthon vezérlő intelligens funkciók által észlelt riasztásokról.

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|---|
| Szín | Árnyékbarna | Leírás | 2 férőhely |
| A következő cikkszámokhoz | GW16821N, GW16822N | Áramellátás | Az egyik összekapcsolt beépített készülék segítségével vagy GWA1700 dedikált tápegység segítségével |
| Szabvány | 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000 | Üzemi hőmérséklet | -5 ÷ +45 °C |
| Relatív páratartalom (nem lecsapódó) | Max 93% | IP védelem szintje | IP20 |
| Funkciók | Rendszer információk/státuszok szöveges megjelenítése a kijelzőn, illetve a kapcsolódó jelzések RGB LED csíkok segítségével történő megjelenítése | Alapanyag | Festett technopolimer |
| Felület | Opálos | Izzóhuzalos vizsgálat: | 650°C |
| Hőállóság (golyós nyomópróba) | 70°C | Termékcsalád | EGO SMART |
| Felhasználói interfész | A díszítőkeret pont-mátrix kijelzőt és RGB LED csíkokat tartalmaz | | |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

GWT

650°C



70°C

STANDARDS/APPROVALS

