




ChoruSmart vezeték nélkül csatlakoztatott eszköz Zigbee protokollal. Használható a Home Gateway-el a „CONNECTED SMART HOME” megoldásokhoz és a Smart Gateway-vel a „HOME AND BUILDING PRO” megoldásokhoz. Ideális termék lakóépületekben és kisméretű irodákban, új építések és felújítások esetén egyaránt. A Zigbee technológia egy biztonságos és megbízható technológia, amelyben az adatok titkosítva vannak, és a hálózaton belül minden csomópont biztosítja az eszközök elérhetőségét (mesh hálózat). Ez az eszköz Home Gateway és Smart Gateway nélkül is használható (kézi konfigurálás DIP-kapcsolóval vagy IoT Configurator segítségével lehetséges), ebben az esetben az alkalmazáson keresztüli felügyelet nem lehetséges.

Kategória	Aktuátor általános fogyasztókhoz	Kommunikációs protokoll	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Elektromos feszültség	230V ac - 50 Hz	Kimenő csatornák száma	1
Kimeneti érintkezők	1 NO 10A (AC1) 230 V ac	Kimenő teljesítmény	3 dBm
Kimenő teljesítmény (W)	2 W	230V izzólámpák/halogén lámpák	2300 W
CFL energiatakarékos izzók	150 W	230V LED lámpák	150 W
Toroid transzformátorokkal vezérelt fogyasztók	450 W	Elektronikus transzformátorokkal vezérelt fogyasztók	600 W
Maximális motorteljesítmény	500W	Szabvány	2014/53/EU
IP védettség szintje	IP20	Üzemi hőmérséklet	-5 ÷ +45 °C
Tárolási hőmérséklet	-25 ÷ +70 °C	Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	Max 93%
Méretetek: HxMxM (mm)	42x40x20	Elektronikai kód	051A

### DIMENSIONAL

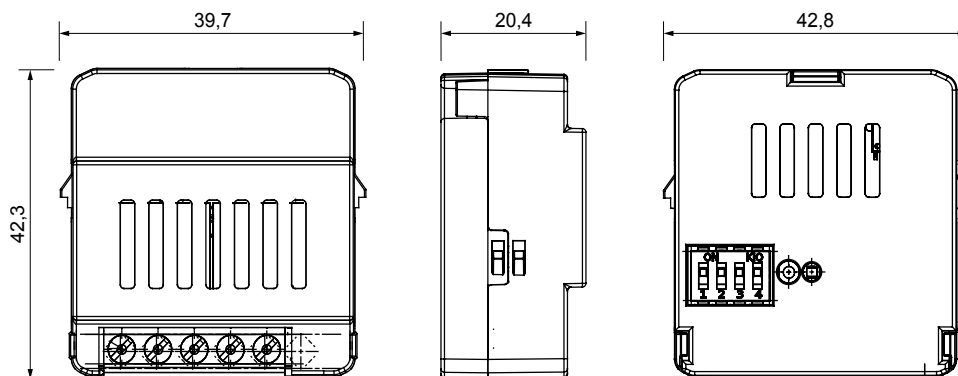

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

### STANDARDS/APPROVALS

