




ChoruSmart vezeték nélkül csatlakoztatott eszköz Zigbee protokollal. Használható a Home Gateway-el a „CONNECTED SMART HOME” megoldásokhoz és a Smart Gateway-vel a „HOME AND BUILDING PRO” megoldásokhoz. Ideális termék lakóépületekben és kisméretű irodákban, új építések és felújítások esetén egyaránt. A Zigbee technológia egy biztonságos és megbízható technológia, amelyben az adatok titkosítva vannak, és a hálózaton belül minden csomópont biztosítja az eszközök elérhetőségét (mesh hálózat). Ez az eszköz Home Gateway és Smart Gateway nélkül is használható (kézi konfigurálás DIP-kapcsolóval vagy IoT Configurator segítségével lehetséges), ebben az esetben az alkalmazáson keresztüli felügyelet nem lehetséges.

| | | | |
|--|----------------------------------|--|------------------------|
| Kategória | Aktuátor általános fogyasztókhoz | Kommunikációs protokoll | Zigbee (IEEE 802.15.4) |
| Elektromos feszültség | 230V ac - 50 Hz | Kimenő csatornák száma | 2 |
| Kimeneti érintkezők | 2 NO 6A (AC1) 230 V ac | Kimenő teljesítmény | 8 dBm |
| Kimenő teljesítmény (W) | 2,3 W | 230V izzólámpák/halogén lámpák | 1400 W |
| CFL energiatakarékos izzók | 150 W | 230V LED lámpák | 150 W |
| Toroid transzformátorokkal vezérelt fogyasztók | 450 W | Elektronikus transzformátorokkal vezérelt fogyasztók | 600 W |
| Maximális motorteljesítmény | 500 W | Szabvány | 2014/53/EU |
| IP védelem szintje | IP20 | Üzemi hőmérséklet | -5 ÷ +45 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ÷ +70 °C | Relatív páratartalom (nem lecsapódó) | Max 93% |
| Méret: HxMxM (mm) | 42x40x20 | Elektronikai kód | 051A |

DIMENSIONAL

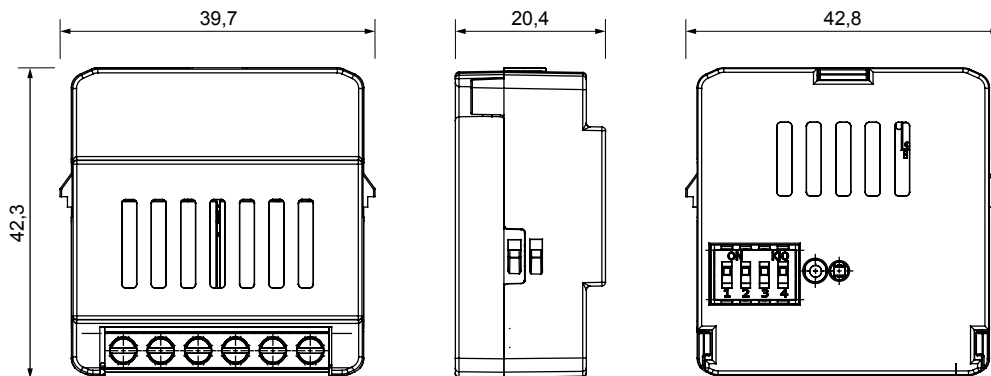

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

