



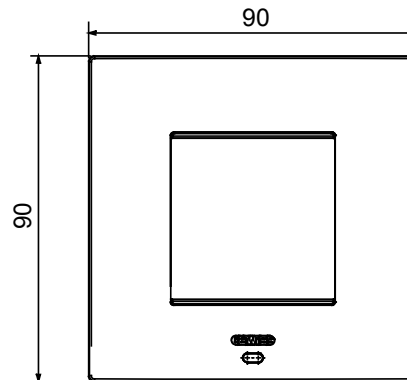

Az EGO SMART díszítőkeretek kiválóan illeszkednek a ChoruSmart rendszer összekapcsolt eszközeihez, és esztétikai funkciójukon túlélve a felhasználóval való interakció elemévé válnak. A díszítőkeretek képesek a csatlakoztatott eszközök vezérlésére, és az RGB LED csíkok és a grafikus kijelző segítségével informálják a felhasználót az üzemelési állapotokról és az otthon vezérlő intelligens funkciók által észlelt riasztásokról.

Szín	Mágnes szürke	Leírás	2 férőhely
A következő cikkszámokhoz	GW16821N, GW16822N	Áramellátás	Az egyik összekapcsolt beépített készülék segítségével vagy GWA1700 dedikált tápegység segítségével
Szabvány	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000	Üzemi hőmérséklet	-5 ÷ +45 °C
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	Max 93%	IP védetség szintje	IP20
Funkciók	Rendszer információk/státuszok szöveges megjelenítése a kijelzőn, illetve a kapcsolódó jelzések RGB LED csíkok segítségével történő megjelenítése	Alapanyag	Festett technopolimer
Felület	Opálos	Izzóhuzalos vizsgálat:	650°C
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	Termékcsalád	EGO SMART
Felhasználói interfész	A díszítőkeret pont-mátrix kijelzőt és RGB LED csíkokat tartalmaz		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

**GWT**

650°C



70°C

### STANDARDS/APPROVALS

