




A Smart Gateway a Gewiss IoT megoldásának fő eleme. A gateway lehetővé teszi az otthoni automatizálás vezérlési logikájának és funkcióinak központosítását, adatokat gyűjt az otthoni érzékelőktől, parancsokat küld az aktuátoroknak és kommunikál a felhő alapú alkalmazásokkal. Adatokat továbbít a csatlakoztatott eszközhálózatokról (KNX, Zigbee stb.) az ügyfél eszközeire és alkalmazásai felé, lehetővé téve az információcserét a különböző kommunikációs protollokkal rendelkező eszközök között. A funkciók kezelése és a rendszer adataihoz való hozzáférés felhőalapú, és egy dedikált alkalmazáson keresztül történik (PC-n, okostelefonon és táblagépen).

Leírás	Többprotokollos gateway	Engedély típusa	Korlátlan linence-el
Szín	Fehér	Elektromos feszültség	12 V dc - 1 A
Teljesítmény bemenet	7 VA	Rádió csatlakozók	Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Zigbee (IEEE 802.15.4)
Interfészek	USB 2.0, RJ45, KNX	KNX BUSZ fogyasztás (mA)	5
Konfiguráció	Felhőn keresztül	Szabvány	2014/53/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU
IP védetség szintje	IP20	Méreték: (mm)	171x110x30
Üzemi hőmérséklet	-5 ÷ +45 °C	Tárolási hőmérséklet	-20 ÷ +80 °C
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	Max 93%	Elektronikai kód	3800

DIMENSIONAL

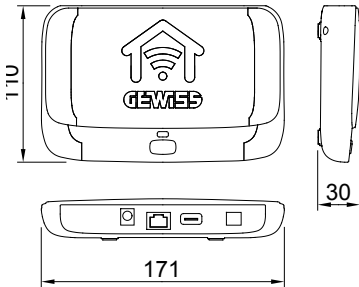

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

