


The System modular devices make it possible to create infinite combination between devices and plates, thanks to a complete range that is able to satisfy all design, functional and installation requirements. The range includes commands, socket- outlets, protection, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

Kategória	Kombinált csatlakozó-aljzat	Leírás	2P+E - 16 A kombinált
VÁLASZTÁS 3	Dedikált áramkörökhöz	Szín	Zöld
Elektromos feszültség	250 V ac	Földelő érintkező	Oldalsó és központi
Szabvány	Olasz/Német	Jellemzők	Takaróelemekkel a gyermekek biztonságáért
méretű csatlakozó dugó tűskékhez	Ø 4 / 4,8 / 5 mm	Vezetékcsatlakozók	Csavarral
Leírás	P40	Szabvány	CEI 23-50 / IEC 60884-1
Ellenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén	2000 V 50 Hz perig	Szigetelési ellenállás	> 5 MOhm
Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma)	10.000, In 250 V ac cosφ=0,8 esetén	Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C
Izzóhuzalos vizsgálat	850 °C	Csatlakozó kapocs a huzalon	> 50 N
Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
SYSTEM modulok száma	2	Alapanyag	Technopolimer
Elektronikai kód	0131		

### DIMENSIONAL

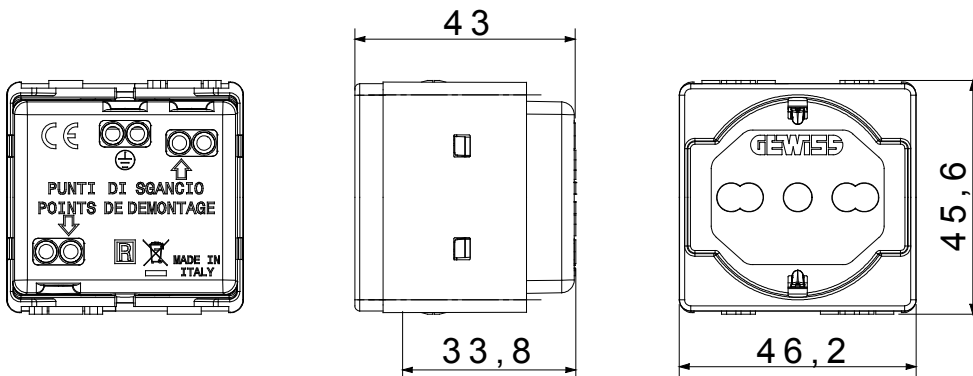

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

