




The System modular devices allow the creation of infinite combinations of devices and plates, through a complete range that covers all design, functional and installation needs. Colours and finishes: satin black, elegant and classy. Ideal for flush-mounted solutions (for rectangular or square boxes), surface-mounted solutions and special applications. The range includes control units, socket-outlets, breakers, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home

Kategória	Csatlakozó-aljzat	Leírás	2P+E - 15A 125V ac
Szín	Fekete	Elektromos feszültség	250/125V AC
Földelő érintkező	-	Szabvány	USA
Jellemzők	-	méretű csatlakozó dugó tuskékhez	Laposm párhuzamos, vízszintes
Vezetékcsatlakozók	Csavaros csatlakozók	Szabvány	IEC 60884-1
Ellenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén	2000 V 50 Hz percig	Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma)	10.000, In 250 V ac $\cos\phi=0,8$ esetén
Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C	Izzóhuzalos vizsgálat	850 °C
Csatlakozó kapocs a huzalon	> 50 N	Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	SYSTEM modulok száma	1
Alapanyag	Technopolimer	Elektronikai kód	0131

### DIMENSIONAL

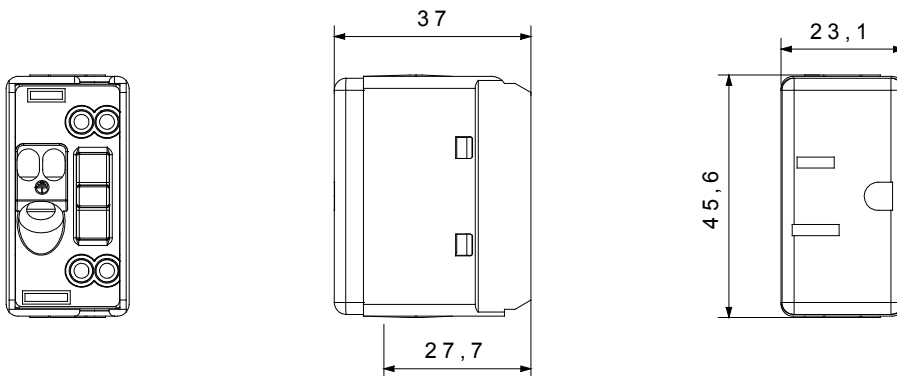

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

