




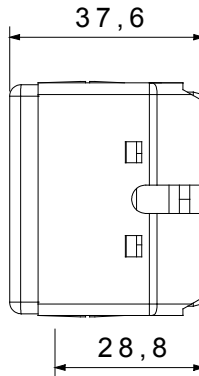

The System modular devices allow the creation of infinite combinations of devices and plates, through a complete range that covers all design, functional and installation needs. Colours and finishes: satin black, elegant and classy. Ideal for flush-mounted solutions (for rectangular or square boxes), surface-mounted solutions and special applications. The range includes control units, socket-outlets, breakers, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home

| | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Leírás | 2P+E - 10A - type 12 | Szín | Fekete |
| Elektromos feszültség | 250 V ac | Földelő érintkező | - |
| Szabvány | Svájci | Jellemzők | - |
| méretű csatlakozó dugó tűskékhez | Ø 4 mm | Szabvány | IEC 60884-1 |
| Ellenállás mértéke a következő teszt feszültség esetén | 2000 V 50 Hz percig | Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváloztatások száma) | 10.000, In 250 V ac cosφ=0,8 esetén |
| Hőállóság (golyós nyomópróba) | 125 °C | Izzóhuzalos vizsgálat | 850 °C |
| Csatlakozó kapocs a huzalon | > 50 N | Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm ²) | min. 0,75 - max. 2x4 |
| Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm ²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 | SYSTEM modulok száma | 1 |
| Alapanyag | Technopolimer | Elektronikai kód | 0131 |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

