




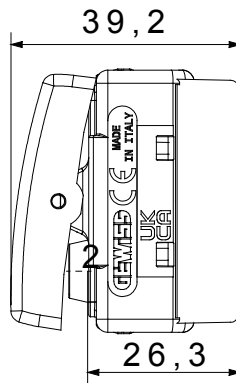


The System modular devices allow the creation of infinite combinations of devices and plates, through a complete range that covers all design, functional and installation needs. Colours and finishes: satin black, elegant and classy. Ideal for flush-mounted solutions (for rectangular or square boxes), surface-mounted solutions and special applications. The range includes control units, socket-outlets, breakers, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home

| Kategória | Váltókapcsoló | Gomb | Cserélhető semleges lencsével |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Szimbólum | | - Szín | Fekete |
| Leírás | 1P - 16AX megvilágítható | Elektromos feszültség | 250 V ac |
| Jelző készülék | | - Szabvány | EN 60669-1 |
| Ellenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén | 2000 V 50 Hz percig | Névleges teljesítmény 230V LED lámpák esetén | 200 W |
| Szigetelési ellenállás | > 5 MOhm | Vezetékcsatlakozók | Csavarral |
| Hosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma) | 40.000, In 250 V ac cosφ=0,6 esetén | Hőállóság (golyós nyomópróba) | 125 °C |
| Izzóhuzalos vizsgálat | 850 °C | Csatlakozó kapocs a huzalon | > 50 N |
| Szorító kapacitás sodrott huzalok esetén (mm ²) | min. 0,75 - max. 2x4 | Szorító kapacitás merev huzalok esetén (mm ²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| SYSTEM modulok száma | 1 | Alapanyag | Technopolimer |
| Elektronikai kód | 0130 | | |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

