




A Wi-Fi kommunikációs interfész modul (GW90945) a ReStart PRO 4P készülék jobb oldalán kell csatlakoztatni. A Wi-Fi ReStart APP alkalmazásnak köszönhetően valós időben és bárhonnét ellenőrizheti a rendszer állapotát.

| Leírás | Interfész modul Wi-Fi | Cikkszám | 90 ReStart sorozat |
|--|---------------------------|--|--|
| Modulok száma az EN 50022 szabvány szerinti modulok esetén | 1 | Megfelel a következő alanyanyagokhoz | ReStart Rd PRO 4P /ReStart Rm PRO 4P |
| Névleges frekvencia | 50 | Névleges feszültség | 230/240 V a.c. |
| Maximális fogyasztás | 1,6 W | Üzemi hőmérséklet | -25 +60°C |
| Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp) | 4 kV | Névleges meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Tárolási hőmérséklet | -40 +70 °C | Névleges szigetelési feszültség (Ui) | 500 V |
| Szabvány | EN 301489-1; EN 301489-17 | Elosztási rendszer | TT - TN-S |
| Csatlakozó keresztmetszet | 2,5 mm ² | Az operációs rendszerrel kapcsolatos minimális elvárások | Android 4.4 / iOS 9 |
| WI-FI kommunikáció | 2.4 | Maximum WI-FI tartomány | 100m szabad hely (router felé) - 80m szabad hely (egyéb irányok) |
| Maximálisan mérhető áramerősség | 80 A | CT maximális kábel keresztmetszet | 25 Quadratmillimeter |
| Elektronikus paraméterek mérése | Nem | | |

DIMENSIONAL

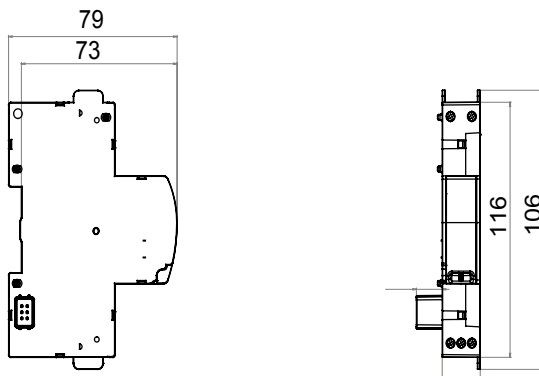

STANDARDS/APPROVALS

