




| | |
|---|-------------------|
| Leírás | Áram-védőkapcsoló |
| Cikkszám | SD |
| Pólusok száma | 4P |
| Modulok száma | 3 |
| Névleges áramerősség | 25 A |
| Névleges hibaáram | 10 mA |
| Típus | A |
| Névleges feszültség (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) | 400/415 V |

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| Szabvány | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1 | Névleges frekvencia | 50Hz |
| Szigetelési feszültség (Ui) | 500 V | Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp) | 4 kV |
| Túlfeszültség kategória | III | Ellenállási szint (8/20 μs) | 250 A |
| Merev huzal keresztmetszete | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² | Rugalmas huzal keresztmetszete | <=1x25 - <=1x16+1x10 - <=3x6 mm ² |
| Névleges meghúzási nyomaték | 2 Nm | Dupla kapcsolat | IGEN (felfelé és lefelé) |
| Üzemi hőmérséklet | -25 +40 °C | Tárolási hőmérséklet | -40 +70 °C |
| Elektromos tartósság | ≥ 5000 | Mechanikai tartósság | ≥ 10.000 |
| Tartozékok kompatibilitása | Igen | ReStart kompatibilitás | Nem |
| Szerelési pozíció | Bármely | | |

DIMENSIONAL

WIRING DIAGRAM

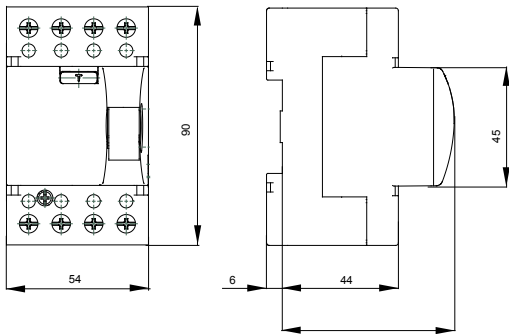

STANDARDS/APPROVALS

