



Leírás Interruttore automatico scatolato

Cikkszám MSXE 160

Pólusok száma 4P

Névleges

áramerősség 40 A

Kioldás Elektromos


#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Szabvány	IEC/EN 60947-2	Végrehajtás	Fisso - Rimovibile
Alkalmazási kategória	A	DIN rail mounting	Nem
Névleges frekvencia	50 / 60	Accessoriabile con comando motore	Si
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac	Compatible interlock	Lever – Cable
Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp)	8 kV	Terminals supplied	FC előlapi csatlakozó terminál
Túlfeszültség kategória	IV	Szerelési pozíció	Bármely
Szigetelési feszültség (Ui)	800 V	Upline/downline power supply	Si
Thermal regulation	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	Electrical life (415Vac)	10.000 cycles
Magnetic regulation	Electronic LSI	Mechanical life	30.000 cycles
Neutral protection	100% x Ir	Üzemi hőmérséklet	-5°C +65°C
Total power loss	2.24 W	Tárolási hőmérséklet	-20° +65°
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-	Súly (kg)	3.1
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	-	Szélesség	140 mm
Idn regulation	-	Magasság	165 mm
DT regulation	-	Mélység	103 mm

#### SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

Rated Voltage	Rated Breaking Capacity (ICU)	Rated Breaking Capacity (ICS)	Rated Breaking Capacity (ICS)
220/240Vac	85 kA	220/240Vac	85 kA
400/415Vac	65 kA	400/415Vac	36 kA
440Vac	50 kA	440Vac	25 kA
525Vac	25 kA	525Vac	25 kA
690Vac	7,5 kA	690Vac	7,5 kA
250Vdc	-	250Vdc	-

#### DIMENSIONAL

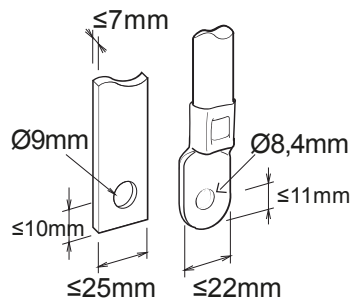



Product Data Sheet

GWD9352

MSX Sorozat

STANDARDS/APPROVALS

