



Leírás Interruttore non automatico scatolato

Cikkszám MSXM 400

Pólusok száma 4P


Névleges áramerősség 400 A

Kioldás -

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | | CARATTERISTICHE MECCANICHE | |
|---|---------------------|---|--------------------------------|
| Szabvány | IEC/EN 60947-2 | Végrehajtás | Fisso - Rimovibile |
| Alkalmazási kategória | AC-23A, DC-22A | Montaggio su guida DIN | Nem |
| Névleges frekvencia | 50 / 60 | Accessoriabile con comando motore | Sì |
| Tensione nominale di impiego (Ue) | 690 Vac - 250 Vdc | Interblocco compatibile | A leva - A filo |
| Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp) | 8 kV | Terminali in dotazione | FC előlapi csatlakozó terminál |
| Túlfeszültség kategória | IV | Szerelési pozíció | Bármely |
| Szigetelési feszültség (Ui) | 800 V | Alimentazione monte/valle | Sì |
| Regolazione termica | - | Durata elettrica (415Vac) | 4.500 cicli |
| Regolazione magnetica | - | Durata meccanica | 15.000 cicli |
| Protezione del neutro | - | Üzemi hőmérséklet | -5°C +65°C |
| Potenza dissipata totale | 89.59999999999999 W | Tárolási hőmérséklet | -20° +65° |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm) | 9 | Súly (kg) | 5.6 |
| Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw) | 5 kA | Szélesség | 185 mm |
| Regolazione I _{dn} | - | Magasság | 260 mm |
| Regolazione dt | - | Mélység | 103 mm |
| POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO Icu | - | POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS | - |
| 220/240Vac | - | 220/240Vac | - |
| 400/415Vac | - | 400/415Vac | - |
| 440Vac | - | 440Vac | - |
| 525Vac | - | 525Vac | - |
| 690Vac | - | 690Vac | - |
| 250Vdc | - | 250Vdc | - |

DIMENSIONAL

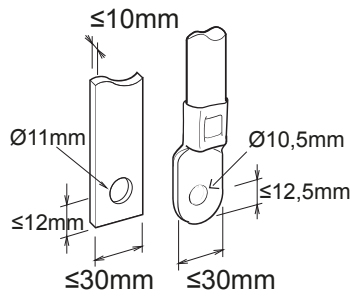



Product Data Sheet

GWD9446

MSX Sorozat

STANDARDS/APPROVALS

