




ICTA rugalmas védőcső rendszer polipropilén alapanyagból 3422-es besorolással, melynek termékei 16-63 mm között hét különböző átmérővel kaphatóak, kábelhúzóval vagy anélkül, négy különböző színben a különböző elektromos áramkörök azonosítása érdekében. Alkalmas elektromos rendszerek és / vagy adattovábbító rendszerek telepítéshez. Betonba, gipszkarton falakba, vagy úszó padlóba süllyeszthető. Az EN 60754-2 szabványnak megfelelő tanúsítással rendelkező halogénmentes termék, amely ezáltal alkalmas akár nyilvános létesítményekben (színházak, iskolák és mozik) való alkalmazásra is. Az ICTA védőcsőveket tartalmazó raklapok fehér sztreccs fóliával csomagoltak, amely megakadályozza a termékek közvetlen UV-sugárzásnak való kitétségét és ezáltal nagyobb környezeti ellenálló képességet biztosít.

|                                                                             |                                    |                                                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Szín                                                                        | Zöld                               | Alapanyag                                                                     | PP - önkiló                                   |
| Leírás                                                                      | Kábelbehúzóval                     | Hosszúság (m)                                                                 | 75                                            |
| Védőcső Ø (mm)                                                              | 25                                 | Izzóhuzalos vizsgálat                                                         | 850 °C                                        |
| Halogén-mentes                                                              | Igen, az EN 50642 szabvány szerint | Low smoke                                                                     | Low smoke in according to EN 61034-2          |
| Szigetelési ellenállás                                                      | 100 MΩ 500V 1 percig               | Behatásokkal szembeni ellenállás                                              | 4 (Erősen ellenálló - 6 J)                    |
| Összenyomással szembeni ellenállás                                          | 3 (Közepesen ellenálló - 750 N)    | Hajlítással szembeni ellenállás                                               | 3 (Flexibilis - önvisszaálló)                 |
| Üzemi hőmérséklet                                                           | -5 +90 °C                          | Elektronikus jellemzők                                                        | 2 (Elektromos szigetelési karakterisztikával) |
| Védelem a szilárd tárgyak behatolása ellen, védőeszközök alkalmazása nélkül | 0                                  | Védelem a szilárd tárgyak behatolása ellen, GF csatlakozó elemek segítségével | 4                                             |
| Védelem víz behatolása ellen                                                | 0                                  | Ellenállás a korrózió ellen                                                   | PP - korrózióknak természetes módon ellenáll  |
| Tűzzel szembeni ellenálló képesség                                          | 1 (láng-terjedés gátló)            | Dielektromos merevség                                                         | 2000 V 50 Hz 15 percig                        |
| Szabvány                                                                    | EN 61386-1 EN 61386-22             | Termékcsalád                                                                  | ICTA                                          |
| Besorolás                                                                   | 3422                               |                                                                               |                                               |

### DIMENSIONAL

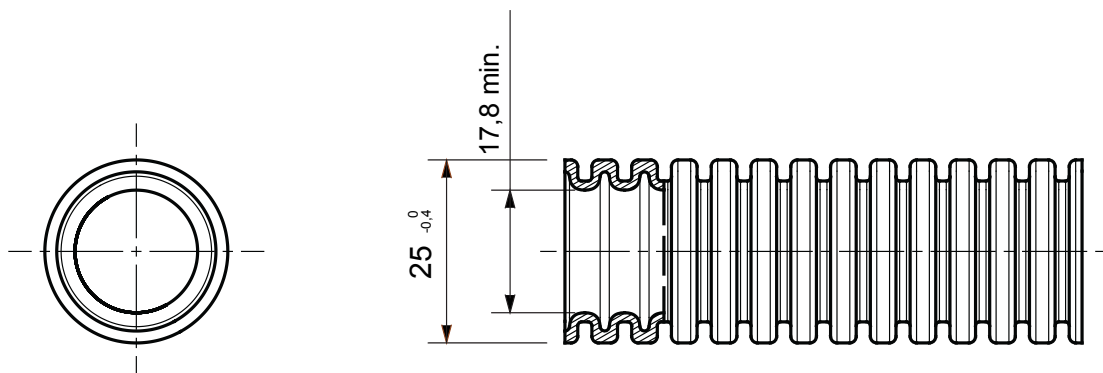

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

**HF**  
HALOGEN FREE

**LS**  
LOW SMOKE

**6J**

**750N**

INSTALLATION  
-5°C min **+90°C** max

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

