




Kétpólusú sorkapcsokkal szerelt Német szabványú süllyesztett elosztószekrények gipszkarton falakhoz.

Érintésvédelmi osztály	II (IEC 61140 szabvány szerint)	Szín	RAL 9003 fehér
IP védetség szintje	IP40	Beszerelés	Süllyesztett elosztószekrények
Kimenő teljesítmény	16	Ütés állóság	IK08
Ajtó színe	Teli	Sorkapocs N (mm ²)	(1x25)+(3x16)+(14x10)
Sorkapocs T (mm ²)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	12+2
Izzóhuzalos vizsgálat	850 °C	Falakhoz	Gipszkarton
Szabvány	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871	Üzemi hőmérséklet	-15 ÷ +60 °C
Elektronikai kód	0320	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70 °C
1. pólus (mm ²)	N (1x25)+(3x16)+(14x10)	2. pólus (mm ²)	E (1x25)+(3x16)+(14x10)

DIMENSIONAL

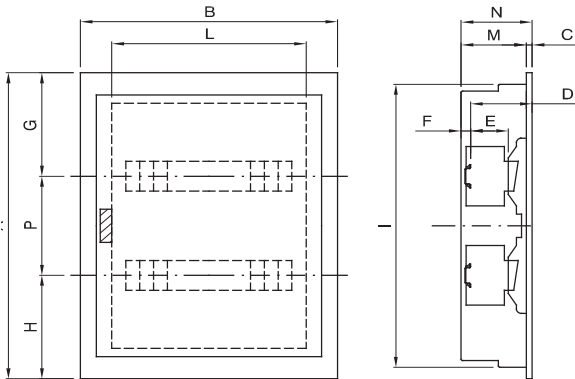

		A	B	C	N	D	E	F	G	H	P	I	L	M
12M	GW 40 161	338	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	303	298	85
24M	GW 40 162	463	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	428	298	85
36M	GW 40 163	588	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	553	298	85
48M	GW 40 164	713	335	7,5	92,5	76	48	16,5	188	150	125	678	298	85


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40

IK
IK08

GWT
850 °C



STANDARDS/APPROVALS

