




Ipari felhasználásra szánt csatlakozó dugók és csatlakozó-aljzatok sorozata, amely megfelel a nemzetközi szinten egységesített méret- és teljesítményszabványoknak (IEC 60309), a vonatkozó európai szabványoknak (EN 60309) és az olasz szabványoknak (CEI 23-12). A 63 és 125A névleges áramerősségű csatlakozó-aljzatok és csatlakozó dugók kiegészítő pilot érintkezővel (CP) szereltek az elektromos reteszelés létrehozásához. A sorozat 90° fix csatlakozó dugókkal és 10° és 90° fix csatlakozó-aljzatokkal egészül ki. A hüvelyek és csatlakozó tűskék szilárd sárgaréz rúdából készülnek (Pt típus CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%)), elveszíthetetlen csavarokkal ellátott lazulás gátló csatlakozókkal, és kopásmentes kábel-tömszelencével rendelkező beépített kábelbilincssel.

Szín	Zöld	Névleges áramerősség (A)	16
IP védettség szintje	IP44	Pólusok száma	2P
Útés állóság	IK08	Referencia H	11
Férőhely méretei	85x75	Típus	Egyenes süllyesztett csatlakozó dugó
Névleges feszültség	20-25V és 40-50 V	Feszültség	401 - 500 Hz
Csatlakozó szorítási kapacitás	1-2,5mm <sup>2</sup> rugalmas kábelek - 1,5-4mm <sup>2</sup> merev kábelek	Üzemi hőmérséklet	-25 +40 °C
Vezetékelés típusa	Csavarral	Elektronikai kód	2230
Izzóhuzalos vizsgálat:	850 °C (aktív alkatrészek) - 650 °C (passzív alkatrészek)	Üzemelések száma	> 5000
Engedélyezett túlfeszültség mértéke	22 A	Megszakítási kapacitás at 1,1 Un névleges feszültség esetén	20 A
Szigetelési ellenállás	> 10 MΩ	Hőállóság (golyós nyomópróba) 25 °C (aktív alkatrészek) - 80 °C (passzív alkatrészek)	

### DIMENSIONAL

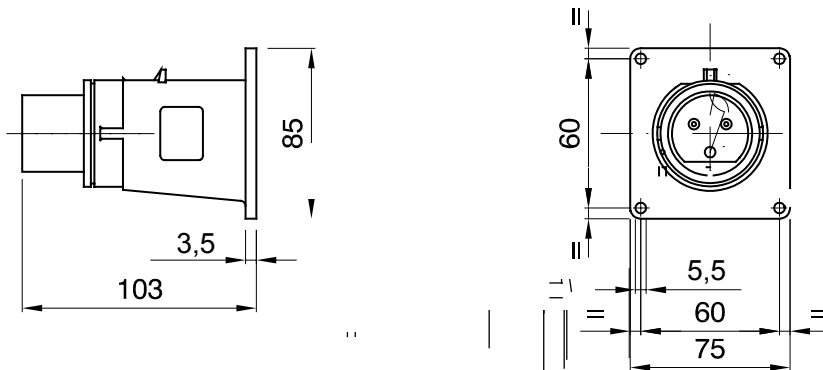

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP44

**IK**

IK08



Csavarral

**GWT**

850 °C (aktív alkatrészek) - 650 °C (alkatrészek) - 80 °C (passzív alkatrészek) (passzív alkatrészek)



125 °C (aktív alkatrészek) - 80 °C (passzív alkatrészek) (passzív alkatrészek)

### STANDARDS/APPROVALS

