

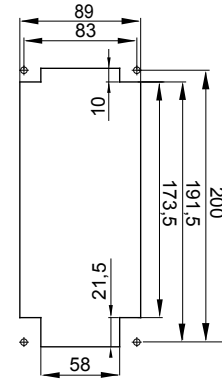


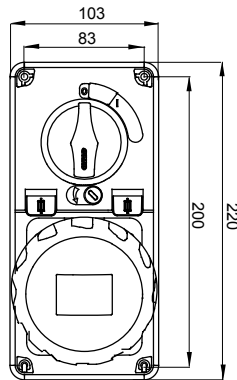


IEC 309 szabványnak megfelelő ipari típusú csatlakozó-aljzatok mechanikus reteszeléssel, amelyek egy olyan megszakítót tartalmaznak, amely a csatlakozó dugó csatlakoztatását és leválasztását csak nyitott helyzetben teszi lehetővé, a kapcsoló zárása pedig csak akkor lehetséges, ha a dugó be van dugva. Széles választék, beleértve a forgókapcsolóval és a biztosítékfoglalattal ellátott modelleket, az AUTOMATIKA 6 kA C karakterisztikájú kismegszakítót, és a biztonsági transzformátorral ellátott változatot. Kiemelkedő alkalmazhatósági sokoldalúság a számos beszerelési lehetőségnek köszönhetően a 68 Q-DIN és Q-MC sorozatok hátsó és süllyesztett szerelvénydobozzaiba és elosztótábláira.

Olvadóbiztosító típusa	Ø 10,3x38 mm	Típus	Függőleges
Olvadóbiztosító megszakítási teljesítménye	> 50 kA	Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C
Névleges szigetelési feszültség (Ui)	500 V	IP védetség szintje	IP67
Pólusok száma	3P+N+E	Ütés állóság	IK08
Feszültség	50/60 Hz	Üzemi hőmérséklet	-25 +40 °C
Védelmi készülék	olvadóbiztosító foglalat (CBF)	hátsó rögzítődobozzal	Nem
Elektronikai kód	2222	Izzóhuzalos vizsgálat:	850 °C
Szín	Piros	Megszakítási teljesítmény (Icc)	10 kA
Súly	Max, 0,9 Kg	IB csatlakozó-aljzat névleges áramerőssége (In)	27 A
Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp)	4 kV	Névleges áramerősség (A)	32
Referencia H	6	Névleges feszültség	380 - 415 V

### DIMENSIONAL

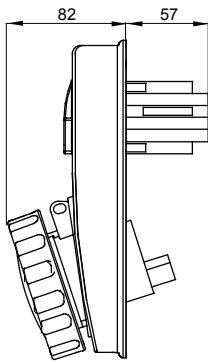

### TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

IP

IP67

IK

IK08

GWT

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

