




70 RT HP a felületre szerelhető, szigetelő tulajdonságú műanyag vagy fém tokozattal szerelt forgókaros szakaszoló kapcsolók új sorozata, amelynek termékei 16A - 160A változatokban elérhetőek vezérlő (fekete forgókar) vagy veszélyhelyzeti (piros forgókar) alkalmazásokra a lakossági, szolgáltatóipari és ipari környezetekbe egyaránt. A fotovoltaikus alkalmazásokhoz szigetelő tulajdonságú alanyagból készült 16A-tól 40A-ig terjedő egyenáramú változatok is kaphatóak. A sorozat az 16A-1000A, elosztószekrényekhez alkalmazható változatokkal, illetve a kalapsínre rögzíthető 16-63A változatokkal egészül ki, melyek segédérintkezőkkel is felszerelhetők. Az eszközök kivitelezése csökkenti a bekötési időt, megkönnyíti a telepítést, miközben maximális biztonságot és robusztusságot garantál még a legnehezebb üzemi körülmények között is.

Megszakító	Forgókaros szakaszoló kapcsoló	Változat	Elosztótáblától
Névleges áramerősség (A)	125	Pólusok száma	3P
Szabályozó tartomány	Maximum 194 mm	Modulok száma az EN 50022 szabvány szerinti modulok esetén	4
Áramerősség AC21A (230 V) alkalmazási kategória esetén	125	Kapcsoló színe	Piros
Áramerősség AC22A (415V)	125	Zárható	IGEN (max. 3 zár KI pozícióban)
Áramerősség AC23A (415V)	125	Kábel keresztmetszet	4-70 mm <sup>2</sup>
Teljesítmény disszipáció pólusonként	6,3 W/pólus		

### DIMENSIONAL

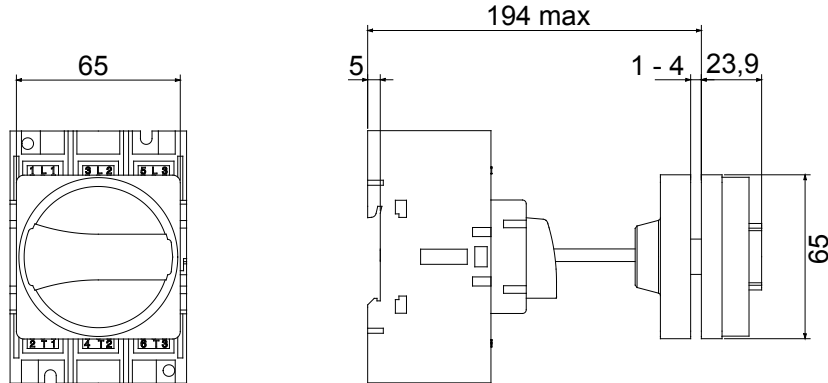

### STANDARDS/APPROVALS

