




Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védetségű fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Szín	Szürke RAL 7035	Ø23 átmérőjű kikönnnyítések száma	8 az oldalakon / 1 az alján
Kikönnnyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható	IP védetség szintje	IP55
Érintésvédelmi osztály		II	Ütés állóság
Fedél csavarok	Rozsdamentes acél	Csavarozási nyomaték	0.8 Newton/Meter
Külső méretek HxMxM (mm)	132x82x55	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	Szabvány	EN 60670-1 - EN 60670-22
Üzembe helyezési hőmérséklet	-25 +60°C	Elektronikai kód	0220

DIMENSIONAL

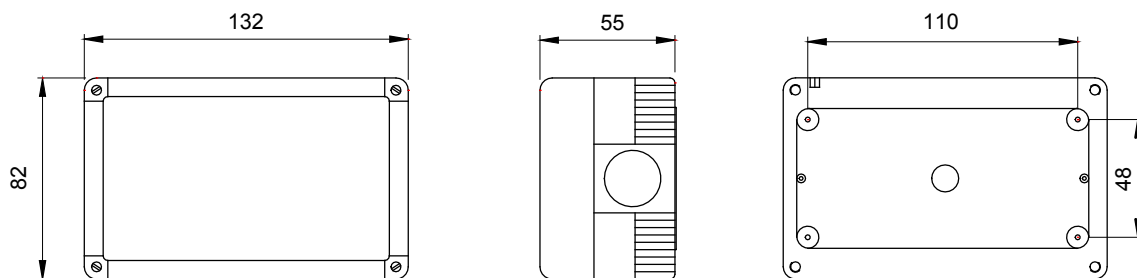

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP55



IK
IK07

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

