




Vízmentes, felületre szerelhető fém elosztótáblák. A termékek megfelelnek az IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) és IEC 62208 (CEI 17-87) szabványoknak. A termékek 7 különböző méretben kaphatók, átlátszó és fekete ajtóval szerelt kivitelben, IP55 védelemmel. A fémből készült Fast&Easy kiegészítők lehetővé teszik a moduláris eszközök és az öntőházas kompakt megszakítók (250A-ig) gyors beépítését az elosztótáblákra 40% szerelési idő csökkentés mellett. A termékek beltéri alkalmazások automatizálásához és elosztásához ideálisak.

Érintésvédelmi osztály	Földelő sorkapocs beszerelésére előkészítve	Szín	Szürke RAL 7035
Névleges méretek: HxMxM (mm)	250x300x160	IP védelem szintje	IP55
Alapanyag	10/10 - 15/10 fémlemez, epoxi-poliészter porral festve	Ütés állóság	IK10
Zárak száma	1	Alkalmazás	Beltéri használatra
Disszipált teljesítmény A (W)	49	Disszipált teljesítmény B (W)	-
Funkcionális méretek: HxMxM (mm)	250x300x160	Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C
Alapanyag típusa	Fém	Elektronikai kód	0320
Szabvány	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Termékcsalád	46 QM
Maximális névleges szigetelési feszültség (Ui)	690 V	Ajtó típusa	Teli ajtó

### DIMENSIONAL

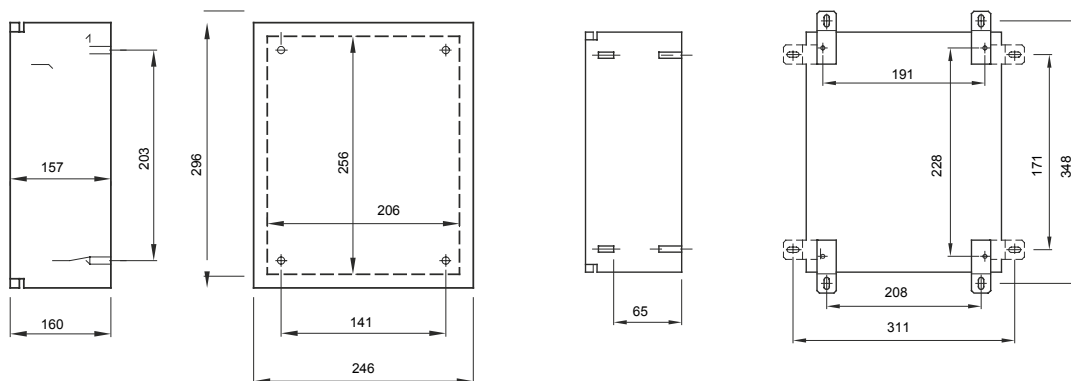

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55

**IK**

IK10

### STANDARDS/APPROVALS

