




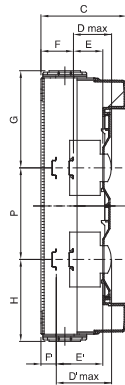

Kétpólusú sorkapcsokkal szerelt Német szabványú falra szerelhető elosztószekrények 2 cserélhető fémhellyel (2 fémhely kikönynyítésekkel).

Érintésvédelmi osztály	II	Szín	Szürke RAL 7035
Külső méretek HxMxM (mm)	298x570x140	IP védelem szintje	IP65
Beszereles	Falra szerelhető	Ütés állóság	IK07
Ajtó színe	Füstszínű átlátszó	Sorkapocs N (mm ²)	(6x25)+(20x10)
Sorkapocs T (mm ²)	(6x25)+(20x10)	Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	36 (12x3)
Izzóhuzalos vizsgálat	750 °C	Szabvány	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C	Elektronikai kód	0321
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	1. pólus (mm ²)	N (6x35)+(20x10)
2. pólus (mm ²)	E (6x35)+(20x10)		

DIMENSIONAL

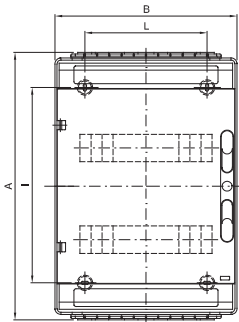

1	2	3	4
M16	M20	M25	M32

	Codice	A	B	C	B	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
12M	GW 40 113 GW 40 123	278						126.5	151.5	/					161	
24M	GW 40 114 GW 40 124	438	298	140	75	48	48	156.5	131.5	150	102	75	21	4	320	200
36M	GW 40 115 GW 40 125	588						156.5	131.5	150					494	

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP65

IK

IK07

GWT

750 °C



70°C

STANDARDS/APPROVALS

