




Vízmentes tokozat vészhelyzeti rendszerekhez, megvilágított nyomógombbal és 2 érintkezővel 1NO + 1NC, amely akár 4 érintkezőig bővíthető. A tokozat a zöld LED beszereléséhez került előkészítésre, amely jelzi a vészhelyzeti áramkör megfelelő állapotát. A tokozat rövid vagy hosszú nyomógombbal szerelt a megbízható működtetés érdekében, illetve akár biztonsági funkcióval is ellátható. A kiegészítőként kapható kalapácsnak, a zárható fedélnek, és az alkalmazott halogénmentes anyagoknak köszönhetően e termékek ideálisak a közterületeken való alkalmazásra.

|                               |  |                               |                         |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| Névleges áramerősség (A)      | 125  | Érintésvédelmi osztály        | II                      |
| Szín                          | Piros RAL 3000                               | Külső méretek HxMxM (mm)      | 120x120x50              |
| IP védetség szintje           | IP55   | Beszerelés                    | Falra szerelhető        |
| Alapanyag                     | Technopolimer                                | Ütés állóság                  | IK08                    |
| Névleges feszültség           | 400  | Tartozékok                    | Nyomógomb + 2 érintkező |
| Izzóhuzalos vizsgálat         | 650 °C                                       | Üzemi hőmérséklet             | -25 +60°C               |
| Alapanyag típusa              | Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint     | Elektronikai kód              | 0321                    |
| Beszerelhető érintkezők száma | 4  | Hőállóság (golyós nyomópróba) | 70°C                    |
| Szabvány                      | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Szigetelő feszültség          | 750 V                   |

### DIMENSIONAL

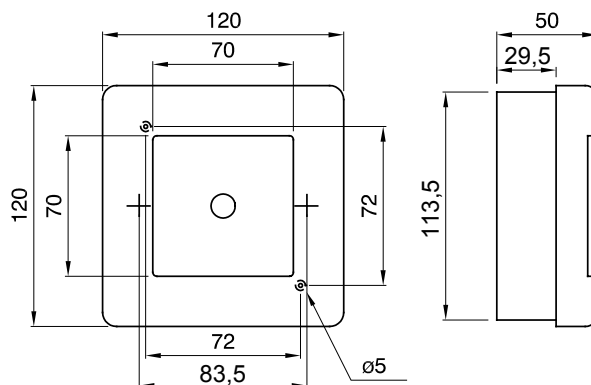

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

**IP**

IP55

**IK**

IK08

**GWT**

650 °C



Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint



70°C

### STANDARDS/APPROVALS

