

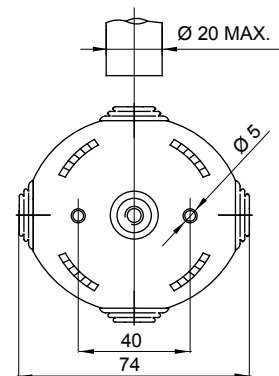


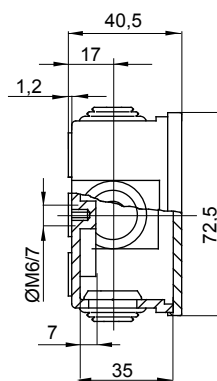

A 44 CE sorozatú - Felültre szerelhető, vízmentes csatlakozódobozok nagy teljesítményű technopolimerekből készültek az EN 60670-1 (CEI 23-48) és az IEC 60670-22 (CEI 23-94) szabványoknak megfelelően. A termékválasztékban megtalálhatók az IP44, IP55, IP56 védelembeli fokozatú, sima falú vagy kábel tömszelencével és különféle típusú fedelekkel: teli / átlátszó, mély / sima, bepattintós / csavaros (műanyag, 1/4-es fordulatú rögzítés, vagy fém) ellátott változatok. Különböző önkilátó alapanyagokból készült változatokban kaphatók (960°C GWT-ig). Alkalmassak normál csatlakoztatási feladatokhoz, speciális felhasználásokra és ipari célokra egyaránt.

Érintésvédelmi osztály	II (IEC 61140 szabvány szerint)	Szín	Szürke RAL 7035
IP védelem szintje	IP44	Alapanyag	Technopolimer GWPLAST 75
Ütés állóság	IK07	Belső méretek: HxMxM (mm)	Ø 65x35
Bemenő furatok száma/Ø	4/23	Alkalmazás	Speciális alkalmazások
Izzóhuzalos vizsgálat	960 °C	Fedél	Sima rápattintható
Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C	Elektronikai kód	02210
Hőállóság (golyós nyomópróba)	85 °C	Falak	Kábel tömszelencével
kiegészítők	GW44622		

### DIMENSIONAL




### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP44

**IK**  
IK07

**GWT**  
960 °C



### STANDARDS/APPROVALS

