




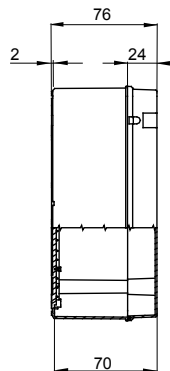

A 44 CE sorozatú - Felültre szerelhető, vízmentes csatlakozódobozok nagy teljesítményű technopolimerekből készültek az EN 60670-1 (CEI 23-48) és az IEC 60670-22 (CEI 23-94) szabványoknak megfelelően. A termékválasztékban megtalálhatók az IP44, IP55, IP56 védettségi fokozatú, sima falú vagy kábel tömszelencékkel és különféle típusú fedelekkel: teli / átlátszó, mély / sima, bepattintós / csavaros (műanyag, 1/4-es fordulatot rögzítés, vagy fém) ellátott változatok. Különböző önkilátó alapanyagokból készült változatokban kaphatóak (960°C GWT-ig). Alkalmassak normál csatlakoztatási feladatokhoz, speciális felhasználásokra és ipari célokra egyaránt.

Érintésvédelmi osztály	II (IEC 61140 szabvány szerint)	Szín	Szürke RAL 7035
IP védettség szintje	IP56	Alapanyag	Technopolimer GWPLAST 75
Útés állóság	IK08	Belső méretek: HxMxM (mm)	150x110x70
Maximális lehetséges furat Ø	29 mm	Fedélrögzítő csavarok (darabszám és típus)	4 - rozsdamentes acél
Alkalmazás	Speciális alkalmazások	Izzóhuzalos vizsgálat	960 °C
Fedél	Sima csavaros	Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C
Elektronikai kód	02211	Hőállóság (golyós nyomópróba)	85 °C
Csavarozási nyomaték	1.2 Newton/Meter	Falak	Sima
Kiegészítők	GW44622		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**

IP56

**IK**

IK08

**GWT**

960 °C



85 °C

### STANDARDS/APPROVALS

