




A termékcsalád hét különböző méretű alumínium öntvény alapanyagból készült csatlakozó- és kötődobozt tartalmaz. Minden alkalmazáshoz alkalmasak, különösen ajánlottak ipari környezetben és gépeken való alkalmazásra (az egyes alkalmazásokhoz való megfelelés ellenőrzése érdekében, kérjük forduljon a GEWISS műszaki ügyfélszolgálatához). A kötődobozok kívülről és belülről is felületre szerelhetők. A földelés (közvetett érintés elleni védelem érdekében) a kötődobozok alján és a fedelén is elhelyezésre került. A kötődobozok külseje epoxi-poliészter festéssel bevont a maximális ellenálló-képesség és a tökéletes integráció érdekében. Festetlen ATEX változatok - Zóna 2 (G) és Zóna 22 (D) is elérhetőek. A fedél rozsdamentes acél rögzítőcsavarjai kioldhatatlanok, a kötődoboz alján földelőbetét található, és a kötődoboz kalapsínre is szerelhető. A tartozékok között horganyzott acél alapanyagú hátulsó szerelőlapok is találhatóak (a második méret kategória felett).

Alapanyag	Festett alumínium öntvény	Szín	Fémes szürke
IP védettség szintje	IP66	Belső méretek: HxMxM (mm)	178x156x75
Ütés állóság	IK08	Külső méretek HxMxM (mm)	189x167x80
Maximális lehetséges furat Ø	37 mm	Fedélrögzítő csavarok (darabszám és típus)	rozsdamentes acél, keresztthornyos fejű csavar
Fedél	Sima csavaros	Üzemi hőmérséklet	60 +100°C
Falak	Sima	Elektronikai kód	0230

DIMENSIONAL

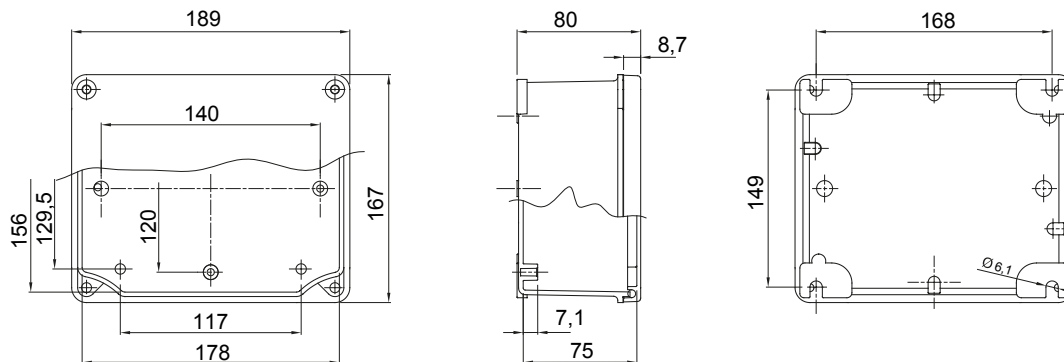

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK**
IP66 IK08

STANDARDS/APPROVALS

