




DF DIFLEX rugalmas, védelemmel rendelkező védőcső rendszer hőre lágyuló PVC alapanyagból, 1311-es besorolással. A termékek megfelelnek az IEC 61386-1 (CEI 23/80) és IEC 61386-23 (CEI 23/83, ha alkalmazható) szabványoknak. A sorozat 4 különböző átmérőjű, 12–25 mm közti átmérővel rendelkező, szürke védőcsövet tartalmaz. A védőcsövek alkalmasak a vezetékek védelmére mobil vagy fix hálózatokban nem nagy igénybevételt jelentő alkalmazások esetén. Beépítés típusa: a falra vagy mennyezetre rögzítve.

Szín	Szürke RAL 7035	Alapanyag	PVC
Spirális gégecső Ø (mm)	20	Elektronikai kód	21320
Összenyomással szembeni ellenállás	1 (nagyon könnyű - 125 N)	Behatásokkal szembeni ellenállás	3 (Közepesen ellenálló - 2 J)
Hajlítással szembeni ellenállás	4 (Rugalmas)	Elektronikus jellemzők	2 (Elektromos szigetelési karakterisztikával)
Tűzzel szembeni ellenálló képesség	1 (láng-terjedés gátló)	Besorolás	1311
Minimális hajlítási szög	az átmérő 10-szerese	Szigetelési ellenállás	100 MΩ 500V 1 percig
Dielektromos merevség	2000 V 50 Hz 15 percig	Védelem a szilárd tárgyak behatolása ellen elforgó és fix csatlakozókkal	5
Védelem a szilárd tárgyak behatolása ellen spirális védőcső-merev cső csatlakozókkal	6	Védelem a víz behatolása ellen elforgó és fix csatlakozókkal	4
Védelem a víz behatolása ellen spirális védőcső-merev cső csatlakozókkal	5	Szakító szilárdság	1 (nagyon könnyű)
Függesztési teherbírás	Nem alkalmazható	Szabvány	EN 61386-1 EN 61386-23
Termékcsalád	Fény		

DIMENSIONAL

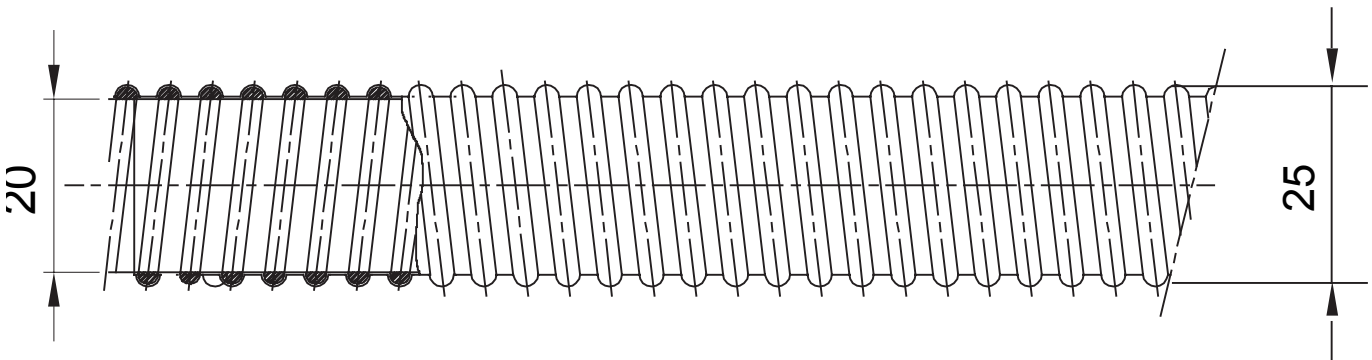

TECHNICAL SYMBOLOGY

125N

1 (nagyon könnyű - 125 N)

3 (Közepesen ellenálló - 2 J)

STANDARDS/APPROVALS

