




Kültéri, PA12 alapanyagból készült kábelkötegelők, amelyek alkalmasak a vezetékek és szerelvények rögzítésére még alacsony hőmérséklet esetén is. A 9x265 mm mérettől felfelé duplafejú kábelkötegelők is elérhetőek a szakítószilárdság növelése érdekében.

Szín	Fekete	Méret: HxM (mm)	6x290
Alapanyag	Poliamid 12	Szakítószilárdság (daN)	24.5
Csatlakozó szorítási kapacitás Ø	20-78 mm	Fejek száma	1
Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C	Típus	L.T.R.
Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint	Elektronikai kód	3640
Dielektromos merevség	28 kV/mm	Szabvány	EN 62775
Lángterjedési ellenállás az UL94 szabványnak megfelelően	HB	Oxigén határérték	22,5%
Elyelt páratartalom	<= 1%	Üzembe helyezési hőmérséklet	-25 +60°C
Üzemelési hőmérséklet tartomány	-45 °C +85 °C (csúcshőmérséklet: 120 °C)		

### DIMENSIONAL

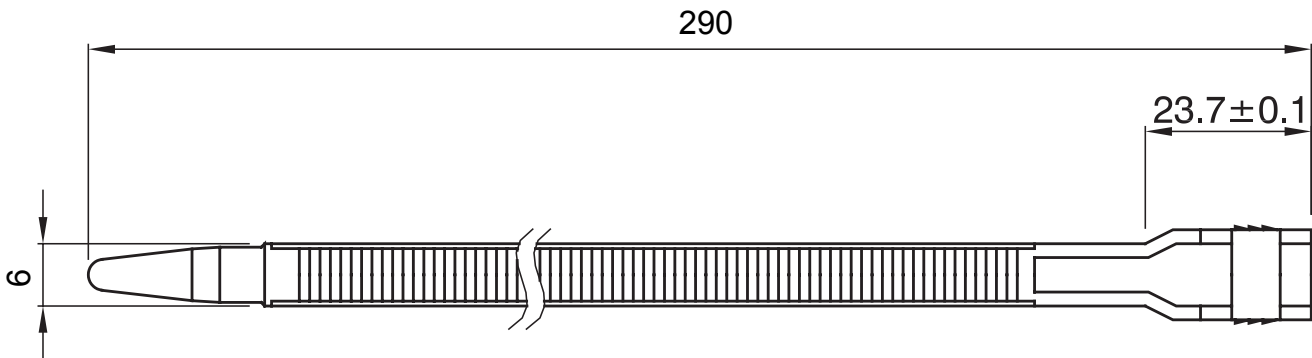

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint

### STANDARDS/APPROVALS

