


Kábelkötegelők, PA66 halogénmentes alapanyagból. 13 különböző méretben kaphatóak, 2,4x75 mm-től 9x914 mm-ig. A sorozat az alábbi termékekkel egészül ki: Nagy teherbírású kábelkötegelők, újra nyitható kábelkötegelők, fűzőkarikával ellátott kábelkötegelők és jelzőcímkével ellátott kábelkötegelők .

Szín	Színtelen	Méret: HxM (mm)	7,6x380
Alapanyag	Poliamid 66	Szakítószilárdság (daN)	55
Csatlakozó szorítási kapacitás Ø	8-96 mm	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Típus	Standard	Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint
Elektronikai kód	3640	Szabvány	EN 62775
Korrozív gőz	< 5%	Lángterjedési ellenállás az UL94 szabványnak megfelelően	V2
Oxigén határérték	27%	Üzembe helyezési hőmérséklet	-5 +60 °C
Üzemelési hőmérséklet tartomány	-40 °C +80 °C (max. csúcshőmérséklet: 135 °C)		

DIMENSIONAL

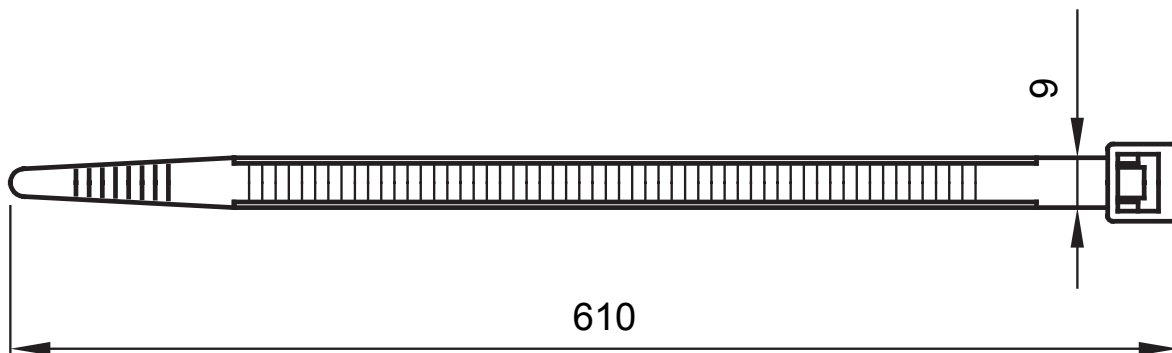

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint

STANDARDS/APPROVALS



CE