




Kábelkötegelők, PA66 halogénmentes alapanyagból. 13 különböző méretben kaphatóak, 2,4x75 mm-től 9x914 mm-ig. A sorozat az alábbi termékekkel egészül ki: Nagy teherbírású kábelkötegelők, újra nyitható kábelkötegelők, fűzőkarikával ellátott kábelkötegelők és jelzőcímkével ellátott kábelkötegelők .

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Szín | Fekete | Méret: HxM (mm) | 3,6x292 |
| Alapanyag | Poliamid 66 szénnel | Szakítószilárdság (daN) | 18 |
| Csatlakozó szorítási kapacitás Ø | 7-75 mm | Izzóhuzalos vizsgálat | 650 °C |
| Típus | Nagy igénybevétellel járó alkalmazások | Alapanyag típusa | Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint |
| Elektronikai kód | 3640 | Szabvány | EN 62775 |
| Korozív gőz | < 5% | Lángterjedési ellenállás az UL94 szabványnak megfelelően | V2 |
| Oxigén határérték | 29% | Üzembe helyezési hőmérséklet | -5 +60 °C |
| Üzemelési hőmérséklet tartomány | -40 °C +80 °C (max. csúcshőmérséklet: 135 °C) | | |

DIMENSIONAL

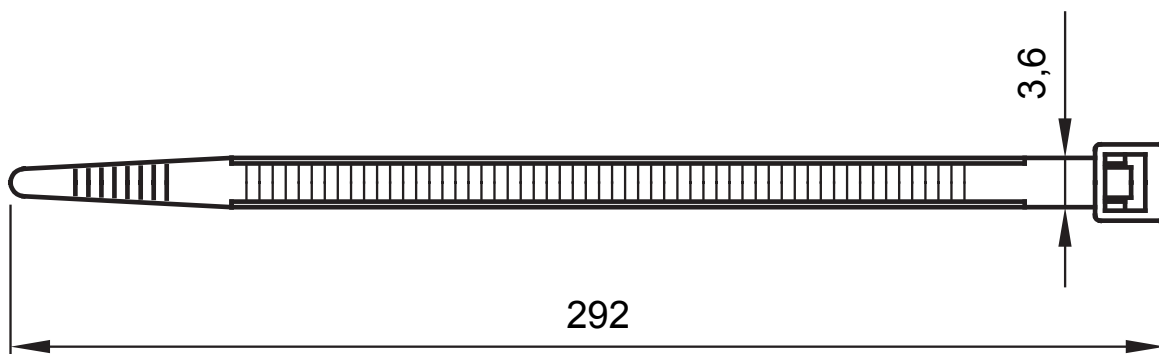

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint

STANDARDS/APPROVALS



CE