


Kábelkötegelők, PA66 halogénmentes alapanyagból. 13 különböző méretben kaphatóak, 2,4x75 mm-től 9x914 mm-ig. A sorozat az alábbi termékekkel egészül ki: Nagy teherbírású kábelkötegelők, újra nyitható kábelkötegelők, fűzőkarikával ellátott kábelkötegelők és jelzőcímkével ellátott kábelkötegelők.

Szín	Fekete	Méret: HxM (mm)	4,8x280
Alapanyag	Poliamid 66 szénnel	Szakítószilárdság (daN)	22
Csatlakozó szorítási kapacitás Ø	7-70 mm	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Típus	Nagy igénybevétellel járó alkalmazások	Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint
Elektronikai kód	3640	Szabvány	EN 62775
Korozív gőz	< 5%	Lángterjedési ellenállás az UL94 szabványnak megfelelően	V2
Oxigén határérték	29%	Üzembe helyezési hőmérséklet	-5 +60 °C
Üzemelési hőmérséklet tartomány	-40 °C +80 °C (max. csúcshőmérséklet: 135 °C)		

## DIMENSIONAL

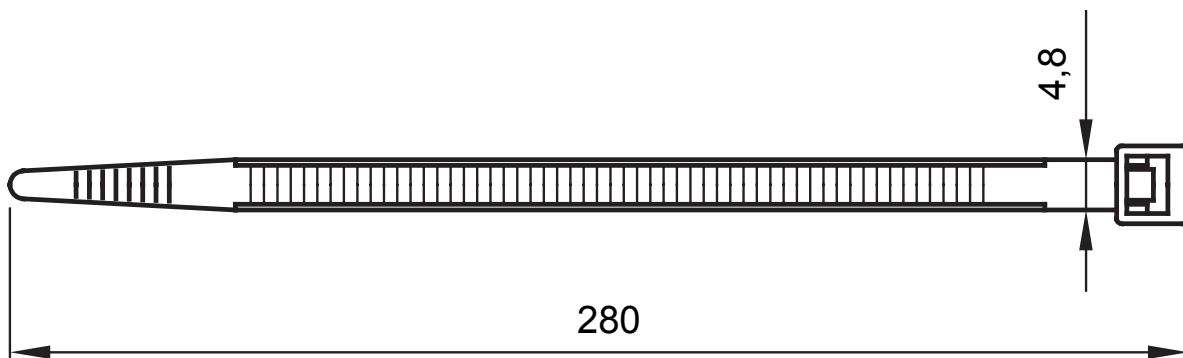

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint

## STANDARDS/APPROVALS



**CE**