


Kábelkötegelők, PA66 halogénmentes alapanyagból. 13 különböző méretben kaphatóak, 2,4x75 mm-től 9x914 mm-ig. A sorozat az alábbi termékekkel egészül ki: Nagy teherbírású kábelkötegelők, újra nyitható kábelkötegelők, fűzőkarikával ellátott kábelkötegelők és jelzőcímkével ellátott kábelkötegelők .

Szín	Színtelen	Méret: HxM (mm)	4,2x205
Furat átmérők (mm)	4,8	Alapanyag	Poliamid 66
Szakítószilárdság (daN)	22	Csatlakozó szorítási kapacitás Ø	4-47 mm
Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C	Típus	Fűzőkarikával
Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint	Elektronikai kód	3640
Szabvány	EN 62775	Korrozív gőz	< 5%
Lángterjedési ellenállás az UL94 szabványnak megfelelően	V2	Üzembe helyezési hőmérséklet	-5 +60 °C
Üzemelési hőmérséklet tartomány	-40 °C +80 °C (max. csúcshőmérséklet: 135 °C)		

DIMENSIONAL

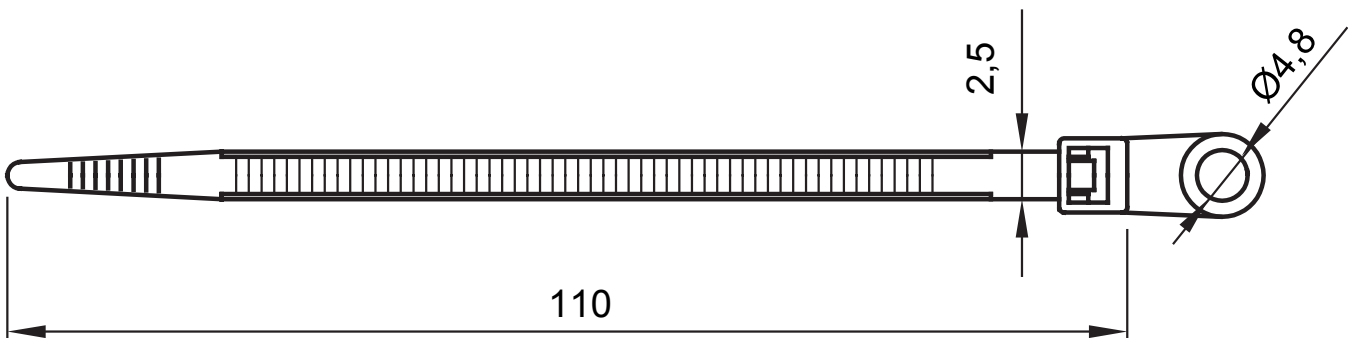

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint

STANDARDS/APPROVALS

