





Utcai világítóttest utcai optikával és egyszerű karbantarthatósággal, emelt korrózió elleni védelmet biztosító EN AB 46100 alacsony réztartalmú, poliészter porfestett alumínium öntvény burkolattal, kerettel és oszloprögzítő elemmel. PA6 alapanyagú oldalsó szellőzőrácsok. Különböző, plexiüveg lencsékkel szerelt egyenletes fotometriai eloszlást biztosító optikai rendszer, amely a különféle beépítési paramétereknek és a beépített motorok választható számának köszönhetően kielégíti az utcai világítási követelményeket. Túlfeszültségvédelem legfeljebb 12KV-ig a CEI EN 61000-4-5 szabvány szerint (harmadik fél által kiadott), kiegészítő áramvédőkészülékek alkalmazása nélkül. 50°C környezeti hőmérsékletig használható csökkentett áramerősséggel, ahogy azt a Műszaki Kézikönyv is jelzi.

Alkalmazás Típus	Külső Programozható (5 lépés)	Sorozatok IP védettség szintje	STREET [O3] IP66
Útés állóság	IK08 LÁMPATEST - IK06 Lencse	Érintésvédelmi osztály	II
Állítható dőlésszög	±20° Rögzítőelem - 0°+20° oszlop fej	Szélnek kitétt maximális felület	0.26 m <sup>2</sup>
Üzemi hőmérséklet Szín	-25 +25 °C Grafit/Alumínium	Súly (kg)	9.1
		Minimális távolság a megvilágított tárgytól	1 m
Elektromos feszültség 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone üzemmód és 5 lépéses programozási lehetőség		Izzó	LED
Rendszer teljesítmény	68 W	Optika	ST3 - ULOR: 0%
Elektromos feszültség	220-240 V - 50/60 Hz	Szín hőmérséklet	4000 K (CRI>70)
LED áramerősség	700 mA	Modulok száma	2 (2x16 LED)
Névleges fényáram	8050	Fényáram kibocsátás (lm)	7060
Fotobiológiai kockázat	RG1/RG2 @ 20cm	LED Élettartam (L80B10)	100000 h
LED Élettartam (L90B20)	50000 h	Garancia időtartam	5 év
Elektronikai kód	244C	Fényforrás cserélhetőség	Szakértők által
Szabályozó eszköz cserélhetőség	Szakértők által		

### DIMENSIONAL

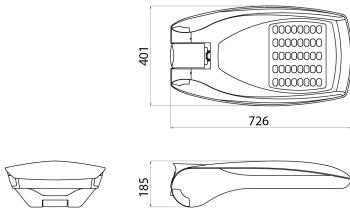

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08  
LÁMPATEST -  
IK06 Lencse



0.26 m<sup>2</sup>



1 m



### STANDARDS/APPROVALS

