





Utcai világítóttest utcai optikával és egyszerű karbantarthatósággal, emelt korrózió elleni védelmet biztosító EN AB 46100 alacsony réztartalmú, poliszter porfestett alumínium öntvény burkolattal, kerettel és oszloprögzítő elemmel. PA6 alapanyagú oldalsó szellőzőrácsok. Különböző, plexiüveg lencsékkel szerelt egyenletes fotometriai eloszlást biztosító optikai rendszer, amely a különféle beépítési paramétereknek és a beépített motorok választható számának köszönhetően kielégíti az utcai világítási követelményeket. Túlfeszültségvédelem legfeljebb 12KV-ig a CEI EN 61000-4-5 szabvány szerint (harmadik fél által kiadott), kiegészítő áramvédőkészülékek alkalmazása nélkül. 50°C környezeti hőmérsékletig használható csökkentett áramerősséggel, ahogy azt a Műszaki Kézikönyv is jelzi.

| Alkalmazás Típus | Külső Programozható (5 lépés) | Sorozatok IP védettség szintje | STREET [O3] IP66 |
|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| Útés állóság | IK08 LÁMPATEST - IK06 Lencse | Érintésvédelmi osztály | II |
| Állítható dőlésszög | ±20° Rögzítőelem - 0°+20° oszlop fej | Szélnek kitétt maximális felület | 0.26 m ² |
| Üzemi hőmérséklet Szín | -25 +25 °C Grafit/Alumínium | Súly (kg) | 10.9 |
| Elektromos feszültség 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone üzemmód és 5 lépéses programozási lehetőség | | Minimális távolság a megvilágított tárgytól | 1 m |
| Rendszer teljesítmény | 127 W | Izzó | LED |
| Elektromos feszültség | 220-240 V - 50/60 Hz | Optika | ST3 - ULOR: 0% |
| LED áramerősség | 550 mA | Szín hőmérséklet | 4000 K (CRI>70) |
| Névleges fényáram | 16360 | Modulok száma | 5 (5x16 LED) |
| Fotobiológiai kockázat | RG1/RG2 @ 20cm | Fényáram kibocsátás (lm) | 14350 |
| LED Élettartam (L90B20) | 50000 h | LED Élettartam (L80B10) | 100000 h |
| Elektronikai kód | 244C | Garancia időtartam | 5 év |
| Szabályozó eszköz cserélhetőség | Szakértők által | Fényforrás cserélhetőség | Szakértők által |

DIMENSIONAL

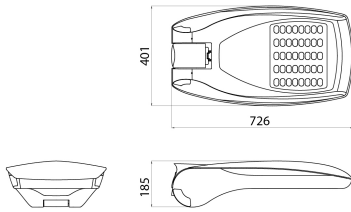

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

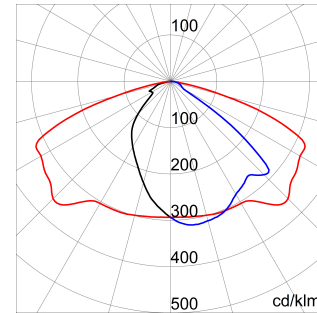

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08
LÁMPATEST -
IK06 Lencse



0.26 m²



1 m



STANDARDS/APPROVALS

