





Utcai világítótést kerékpárút és járda megvilágító optikával és egyszerű karbantarthatósággal. Elemei az alumínium öntvény burkolat, keret és oszlopcsatlakozó poliészter porfestéssel kezelve: alacsony réztartalmú, előkezelt és poliészterporral festett alumínium a korrózióállóság fokozása érdekében. PA6 alapanyagú oldalsó szellőzőrácsok. Különböző fotometriai eloszlással rendelkező plexiüveg lencsékkel szerelt optikai rendszer, amely a különféle beépítési paramétereknek és a beépített motorok választható számának köszönhetően kielégíti az utcai világítási követelményeket. Túlfeszültség-védelem legfeljebb 12kV-ig a CEI EN 61000-4-5 szabvány szerint (harmadik fél által kiadott), kiegészítő áram-védőkészülékek alkalmazása nélkül. 50°C környezeti hőmérsékletig használható, de csökkentett áramerősséggel, ahogy azt a Műszaki Kézikönyv is jelzi.

Alkalmazás Típus	Külső Stand alone üzemmód	Sorozatok IP védettség szintje	STREET [O3] IP66
Útés állóság	IK08 LÁMPATEST - IK06 Lencse	Érintésvédelmi osztály	II
Állítható dőlésszög	±20° Rögzítőelem - 0°+20° oszlop fej	Szélnek kitett maximális felület	0.26 m ²
Üzemi hőmérséklet Szín	-25 +40 °C Grafit/Alumínium	Súly (kg)	9.6
Elektromos feszültség	220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone üzemmód és/vagy fényerőszabályozó 1-10 V	Minimális távolság a megvilágított tárgytól	1 m
Rendszer teljesítmény	99 W	Izzó	LED
Optika	Kerékpáros és gyalogosutak - ULOR: 0%	Meghajtó típusa	Állandó áramú tápegység által vezérelt LED
Szín hőmérséklet	4000 K (CRI>70)	Elektromos feszültség	220-240 V - 50/60 Hz
Modulok száma	3 (3x16 LED)	LED áramerősség	700 mA
Fényáram kibocsátás (lm)	9250	Névleges fényáram	11740
LED Élettartam (L80B10)	100000 h	Fotobiológiai kockázat	RG1/RG2 @ 20cm
Garancia időtartam	5 év	LED Élettartam (L90B20)	50000 h
Elektronikai kód	244B	Túlfeszültségnek való ellenállás	Közös módusú: 8KV; Differenciál módusú: 6KV
Szabályozó eszköz cserélhetőség	Szakértők által	Fényforrás cserélhetőség	Szakértők által

DIMENSIONAL

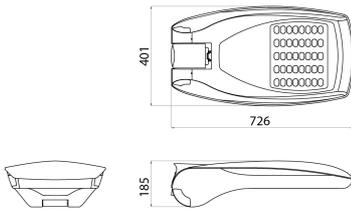

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

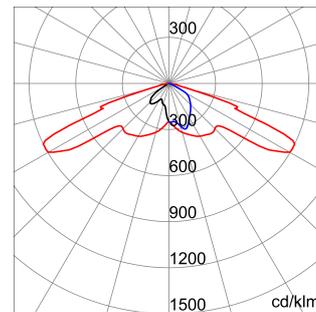

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08
LÁMPATEST -
IK06 Lencse



0.26 m²



1 m



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

STANDARDS/APPROVALS

