





EN AB 46100 alumínium öntvény házas ipari LED világítótest polészter porfestéssel. A megfelelő megvilágítást egy különböző lencséből álló optikai rendszer biztosítja. Szilikon tömítések, Gore-tex szellőztető és antikondenzációs berendezés, vízmentes csatlakozó 1,5 mm² keresztmetszetű vezetékhez, rozsdamentes acél külső csavarok. Integrált függesztő rendszer, az alumínium öntvény gyűrűnek köszönhetően. Az alumínium öntvény szerkezet optimális teljesítményfeltételeket biztosít 25 °C és 50 °C környezeti hőmérséklet esetén egyaránt. Az ESALITE világítótesten belüli megfelelő hőeloszlást az alacsony réztartalmú, magas minőségi és mennyiségi teljesítményt nyújtó passzív hővezető biztosítja.

Sorozatok	Esalite HB - 16K	Alkalmazás	Belső
Üzemi hőmérséklet	-30 +50 °C	IP védettség szintje	IP65
Útés állóság	IK07	Rögzítés	-
Érintésvédelmi osztály	I	Elektromos feszültség	220-240 V - 50/60 Hz
Súly (kg)	7.5	Elektronikai kód	2444

DIMENSIONAL

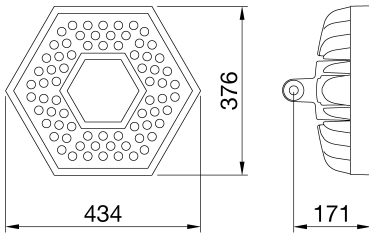

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK07



STANDARDS/APPROVALS

