




Az ELIA CL fehér polikarbonát alapanyagból készült LED világítótest mennyezetre vagy falfelületre szerelhető, ideális lépcsőházak, fürdőszobák, toalették és kiszolgáló helyiségek megvilágítására. Gyorsan és egyszerűen telepíthető, letisztult, minimalista vonalakkal rendelkezik. Két különböző méretű és teljesítményű változatban elérhető polikarbonát alapanyagú opál búrával, 4000 K színhőmérséklettel (semleges fehér) és 80-nál magasabb színvisszaadási index-el. Az ELIA CL világítótest mozgásérzékelős változatban is elérhető, 8 m távolságig és 120° érzékelési szögig terjedő érzékelési tartománnyal és 30 másodperc megvilágítási időtartammal. A Vészhelyzeti változat esetén 3 óras működés garantált a fényáram 10%-a mellett. A világítótest ellenáll a -20°C és + 45°C közötti hőmérséklet-ingadozásoknak, és IP54 szintig terjedő védelmet nyújt a víz és a por behatolása ellen, valamint az IK08 szintig terjedő védelmet az ütések és külső behatások ellen. Könnyű és könnyen kezelhető, az ELIA CL könnyen falra szerelhető a készülék hátulján található acélkonzolnak, a készülék hátoldalán található gyors vezetékbeiktatást biztosító csatlakozónak, illetve a készülék rögzítését biztosító bajonettszárnak köszönhetően.


#### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Összefüggés	Beltéri világítás	<b>OPTIKAI ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKAI JELLEMZŐK</b>	
Lámpatest	LED lámpatest diffúz fényelosztással, beépített mozgásérzékelővel és vészhelyzeti készlettel	Optika	Szélesen sugárzó, opál búra
Alkalmazás	Belső	Káprázási érték (UGR)	-
Egyedi digitális kód (Datamatrix)	Jelenleg nem elérhető	Fényáram kibocsátás (lm)	2400
Szín	Fehér	Hatékonyság (lm/W)	96
Fényforrás típusa	LED	Szín hőmérséklet	3000 K
Rendszer teljesítmény	25 W	Színvisszaadási mutatószám	CRI 80
LED élettartam	L80B50 (Tq=25°C) = 50000h	Színegyeztetés szórása	SDCM = 5
Súly (kg)	0.89	Fotobiológiai kockázati osztály	RG0
Garancia időtartam	3 év	Szabvány	EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC/TR 62778; EN 62493
Tárolási hőmérséklet	-20° +65°	<b>ELECTROMOS ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKAI JELLEMZŐK</b>	
Üzemi hőmérséklet	-0°+45°	Elektromos feszültség	220-240 V
<b>ALAPANYAGOK</b>		Névleges frekvencia	50 / 60
Ház	Polikarbonát	Tápegység	Beépített
Búra típusa	Polikarbonát	Tápegység hibaarány	F025 (Tq=25°C) = 50000 h
Optika	Opális polikarbonát búra	Túlfeszültség védelem	Differenciál mód: 1 kV
Tömítés	-	Vezérlőrendszer	Mozgásérzékelővel / Vészhelyzeti funkcióval
Karabiner	-	<b>ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS KARBANTARTÁS</b>	
Külső csavar	-	Beszereles és üzembe helyezés	Mennyezet-Fal
Szín	Színezett polikarbonát	Dőlés	-
<b>SZABVÁNYOK ÉS ENGEDÉLYEK</b>		Vezetékelés	Integrált sorkapoccsal
Besorolás	-	Rögzítés	Integrált acél hátsó tartóelemmel
Berendezés csökkentett felületi hőmérséklettel	-	Fényforrás cserélhetőség	Nem cserélhető
DIN 18032-3 tanúsítvány	-	Szabályozó eszköz cserélhetőség	Nem cserélhető
IPEA	-	Tápegység doboz	Beépített
Érintésvédelmi osztály	II	Szélnek kitett maximális felület	-
IP védettség szintje	IP20 - IP54		-
Útés állóság	IK08		-
Izzó szálas teszt	750 °C		-

#### DIMENSIONAL

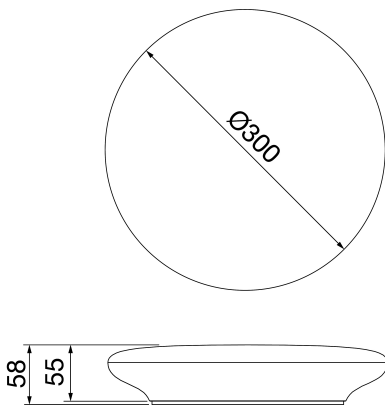

#### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION





# Product Data Sheet

## GWF1316MA830

ELIA CL - Mennyezeti LED lámpa

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**

IP20 - IP54

**IK**

IK08

**GWT**

750 °C

### STANDARDS/APPROVALS

