



A SMART[PRO]je 2M egy közepes teljesítményű kül- és beltéri használatra szánt LED fényvető, amely ideális kis és közepes méretű területek és sportlétesítmények megvilágítására. Falra, mennyezetre vagy padlózatra szerelhető a poliszter porfestett, háromértékű passzivalással kezelt horganyzott acél tartókonzolzok köszönhetően, amely a pontos dőlésszög-beállítást segítő szögmérővel rendelkezik.


EN AB 46100 alumínium öntvény ház integrált passzív hűtőbordával és háromértékű passzivalással kezelt poliszter porfestett keret. COB LED a magas szintű hatékonyságért.

Metalizált polikarbonát vagy eloxált és polírozott alumínium alapanyagú reflektor. 4 mm vastagságú szitanyomásos edzett üveg előlap a szimmetrikus fényeloszlást biztosító változatok esetén vagy fényvisszaverődés-gátló nanovebonat az aszimmetrikus fényeloszlást biztosító változatok esetén. Tartós szilikon tömítések és A2 rozsdamentes acél külső csavarok. Műanyag szellőző és páralecsapódás-gátló berendezés. Elektromos csatlakozás 5x1mm<sup>2</sup> H07RN-F kábelek segítségével. Érintésvédelmi osztály: 1. Integrált 1-10V fényerő szabályozó vezérlő. Öt különböző típusú optikával, három különböző színhőmérséklettel (3000/4000K/5700K) és kettő különböző CRI index-el (CRI>70, CRI>80) kapható. Ellenáll az akár 6 KV túlfeszültségnek (differenciál mód) vagy akár a 10 KV túlfeszültségnek (közös mód), a hőmérséklet-ingadozásnak -30°C és +50°C között, IP66 védelemmel rendelkezik a víz és por behatolása ellen, illetve IK08 védelemmel az ütésekkel és külső behatásokkal szemben.


#### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Összefüggés	Fényvető - kis és közepes méretű sportlétesítmények	Optika	SM - Szimmetrikus fényeloszlás - Közepesen sugárzó
Lámpatest	Közepes teljesítményű LED lámpatest	Káprázási érték (UGR)	G*6 – U <sub>LOR</sub> = 0%
Alkalmazás	Beltéri / Kültéri	Fényáram kibocsátás (lm)	41800
Egyedi digitális kód (Datamatrix)	Jelenleg nem elérhető	Hatékonyság (lm/W)	139
Szín	Grafitiszürke	Szín hőmérséklet	3000 K
Fényforrás típusa	LED	Színvisszaadási mutatószám	CRI>80
Rendszer teljesítmény	300 W	Szinegyeztetés szórása	SDCM = 3
LED élettartam	L90B10 (T <sub>q</sub> +25°C) = 100000h; L80B10 (T <sub>q</sub> +25°C) > 150000h	Fotobiológiai kockázati osztály	RG1
Súly (kg)	13	Szabvány	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC62778; EN13201
Garancia időtartam	5 év	<b>ELECTROMOS ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKAI JELLEMZŐK</b>	
Tárolási hőmérséklet	-	Elektromos feszültség	220 - 240 V
Üzemi hőmérséklet	-30 +50 °C	Névleges frekvencia	50 / 60
<b>ALAPANYAGOK</b>	-	Tápegység	Tartozék
Ház	DMN	Tápegység hibaarány	F10 = 100000h, T <sub>q</sub> = 25°C
Búra típusa	4 mm vastag sima, edzett üveg	Túlfeszültség védelem	Differenciál mód: 6 kV / Közös mód: 10 kV
Optika	Metalizált PC-HT reflektor	Vezérlőrendszer	Stand Alone - 1/10V
Tömítés	Tartós szilikon	<b>ÜZEMBE HELYZÉS ÉS KARBANTARTÁS</b>	
Karabíner	-	Beszerelés és üzembe helyezés	Magas póznára szerelés - Falra szerelés - Padlóra szerelés
Külső csavar	Rozsdamentes acél	Dőlés	Forgó mozgás a goniométerrel ellátott tartóelemen
Szín	Epoxi alapozású poliszter porfestett	Vezetékelés	H07RN-F többpólusú kábellel
<b>SZABVÁNYOK ÉS ENGEDÉLYEK</b>	-	Rögzítés	Rögzítőelem
Besorolás	-	Fényforrás cserélhetőség	Szakértők által
Berendezés csökkentett felületi hőmérséklettel	-	Szabályozó eszköz cserélhetőség	-
DIN 18032-3 tanúsítvány	Megfelelő	Tápegység doboz	Beépített
IPEA	-	Szélnek kitett maximális felület	0,170 m <sup>2</sup>
Érintésvédelmi osztály	I	-	-
IP védetség szintje	IP66	-	-
Útés állóság	IK08	-	-

#### DIMENSIONAL

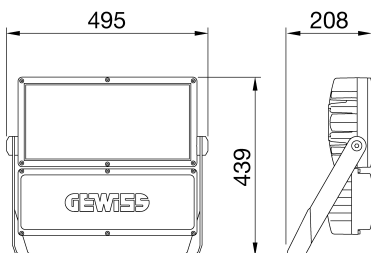

#### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP66

**IK**  
IK08

### STANDARDS/APPROVALS

