




Type2 lengő csatlakozó, amely megfelel az IEC 62196-1 és IEC 62196-2 szabványoknak, és az IEC 61851-1 szabványnak megfelelő elektromos járművek töltésére alkalmas. A csatlakozó külső texturált felülettel rendelkezik, amely segíti a stabil fogást és megkönnyíti a töltőbemenetbe való behelyezést. Előre vezetékkelve, 5/8 m hosszú sima kábellel és 4 m hosszú spirális kábellel szállítjuk. Ez a termék gyors vezetékbecskötést biztosító gumi kábeltömszelencével is felszerelt és IP55-ös védelemmel rendelkezik, ha be van helyezve a tartójába vagy a védőfedéllel zárt. A kapcsolódó márkák tekintetében testreszabható.

Fogantyú színe	Fekete (RAL 9004)	IP védelem szintje	IP55 (védőfedéllel)
Ütés állóság	IK10	Kábel tömszelence és dugasz színe	Fekete (RAL 9004)
Izzóhuzalos vizsgálat:	850°C (aktív elemek) / 650°C (külső elemek)	Pólusok száma	L1 - N - PE - CC - CP
Névleges áramerősség	32 A	Tárolási hőmérséklet	-30 +50 °C
Vezeték keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>	Névleges frekvencia	50/60 Hz
Kábel hosszúság	5 m	Huzal szín	Fekete
Vezetéktípus	Sima		

## DIMENSIONAL

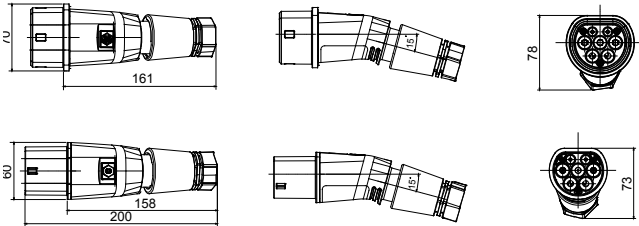

## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

**IK**

**GWT**

IP55 (védőfedéllel)

IK10

850°C (aktív elemek)  
/ 650°C (külső elemek)

## STANDARDS/APPROVALS

