




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזהרה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

התחל	מקש	לחצן	קטגוריה
לבן מבריק	צבע	יחיק	סמל
250 V AC	מתח	1P, NO+NC - 16A	תיאור
למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	התנגדות ב מתח בדיקה	EN 60669-1	סטנדרט
עם בורג	מהדקי חיווט	מגה-אוהם > 5	התנגדות בידוד
125 °C	לחץ תרמי עם כדור	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)
> 50N	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	850 °C	בדיקת תיל לוחט
2x2.5' מקס - 0.5' מינ	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x4' מקס - 0.75' מינ	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים
טכנו-פולימר	חומר	1	מס' מודולים
		0130	קוד חשמלי

DIMENSIONAL

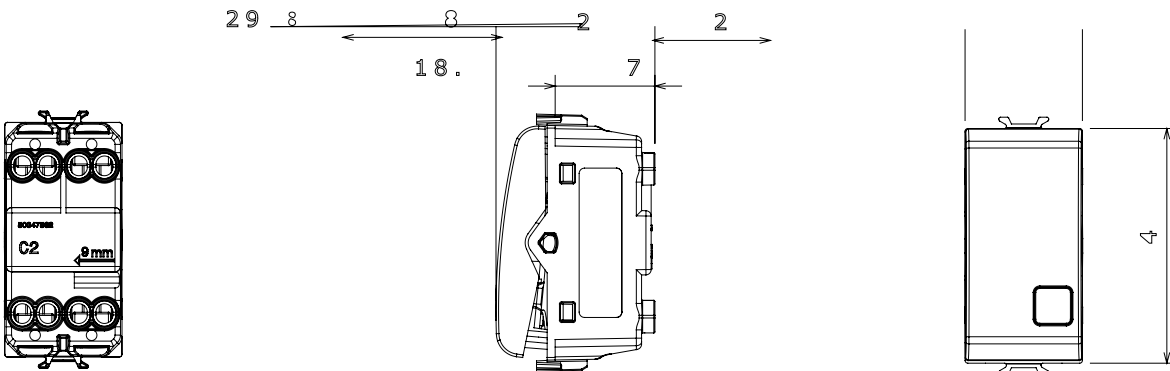

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

