

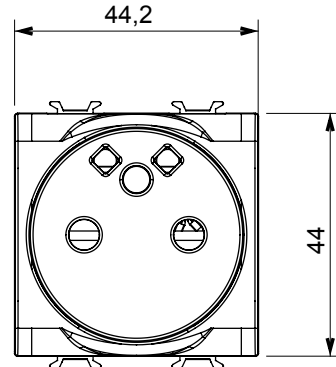


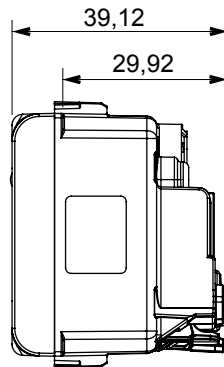

קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 2/1, מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------|
| קטגוריה | שקע | תיאור | 2P+E - 16A |
| צבע | אדום | סוג | לקווים מוקצים |
| מתח | 250 V AC | סטנדרט | צרפתי |
| מאפיינים | עם מגני אבטחה | עבור פיני תקע | מ"מ 4 / 4.8 קוטר |
| מהדקי חיווט | מהיר, עם קפיץ | סטנדרט | IEC 60884-1; NF C 61-314 |
| התנגדות ב מתח בדיקה | 2000V ב- 50Hz אחת דקה | התנגדות בידוד | מגה-אוהם > 5 |
| שקע הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | 10,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0,8 | לחץ תרמי עם כדור | 125 °C |
| בדיקת תיל לוהט | 850 °C | מסוף מאחז על מתיחת כבלים | > 50N |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים | 2x4 מקס - 0.75 מיני | יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים | 2x2.5 מקס - 0.5 מיני |
| מודולים 'מס | 2 | קוד חשמלי | 0131 |
| חומר | טכנו-פולימר | | |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

