




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 2, 1, 2/1, מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

תיאור	צבע	לכן
יציאה מתח	זרם מרבי מסופק	300 mA
IP	סטנדרט	EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
דרגה	עם בורג	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים
מהדקי חיווט	1.0	מקס - 0.5' מינ
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	1.0	מקס - 0.5' מינ
קוד חשמלי	0510	52x33x17

DIMENSIONAL

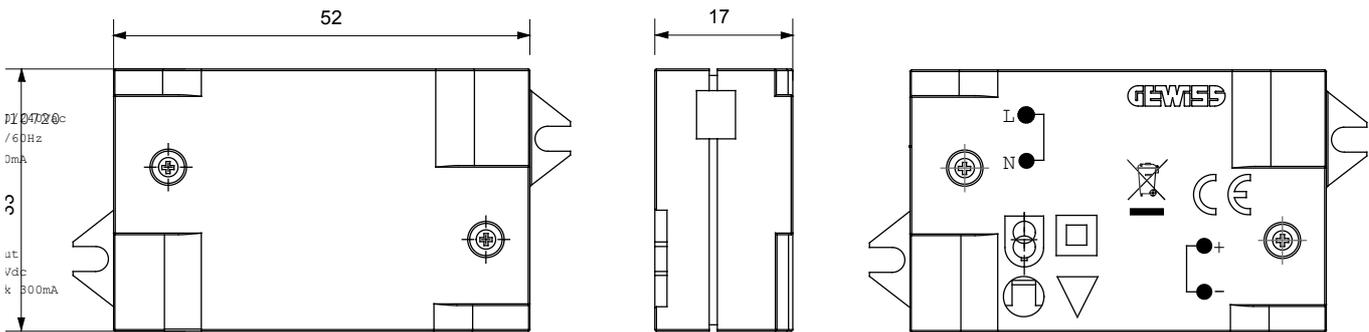

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

