

## Product Data Sheet

# GW10922



קו מוצרים ביתי - CHORUSMART



Flush-mounting touch switch module. Two touch areas on the front for switching an ON/OFF load (bistable/momentary function) or a timed ON load via an output contact with potential. The device must be completed with one of the ICE Touch plates available. Inside the package of the plates is a sheet of interchangeable icons to customize the control symbol. The device has N°3 DIP-switches, located on the back of the device, for feature configuration.

תיאור	מפסק מגע חד-כיווני	ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
מודולים 'מס'	1	מס' כניסה ערוצים	2
בקרה מקומית	Via 2 frontal touch areas (must be completed with ICE Touch plate)	Auxiliary input channel voltage	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	מס' יציאה ערוצים	1
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	יציאה מגעים	1 NA 5A (AC1) 240 V ac
ללא עיבוי/לחות יחסית	93% מקס	נורות ליבון הלוגן 240 V	Max 1000 W
Front light signaling	לד כחול	נורות הלוגן 240 V	Max 100 W (max 5 lamps)
מהדקי חיווט	עם בורג	עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	Max 250 VA
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1.5 מקס	נורות פלורסנט 240 V	Max 120 W (max 6 lamps)
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	1.5 מקס	בקרת עומס	-
הקשר	Dry indoor places	Acoustic signalling element	Buzzer
IP	IP20 (with plate fitted)	סטנדרט	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000
דרגה			

## DIMENSIONAL

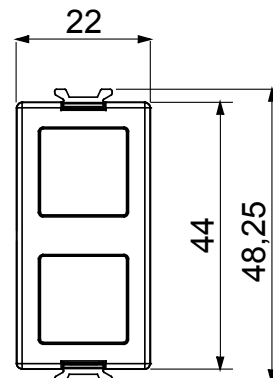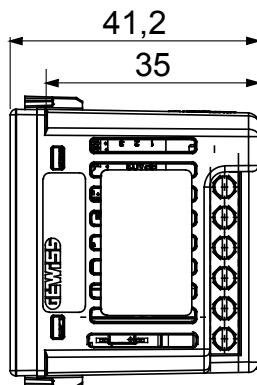

## TECHNICAL SYMBOLOGY

### IP

IP20 (with plate fitted)

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 03/05/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice

STANDARDS/APPROVALS

