
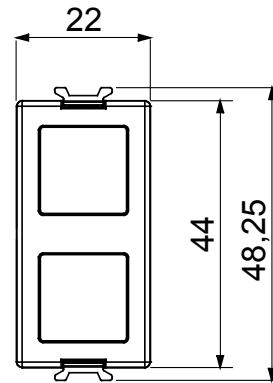


Flush-mounting auxiliary touch module with two commands. Two axial touch areas on the front; this product can be used in combination with the auxiliary wired inputs of the following devices of the Chorusmart range: connected commands, connected 1- channel On/Off actuator, connected movement sensors, TOUCH and EVO commands, or as a wired command for a connected 2-channel ZigBee interface. The device must be completed with one of the ICE Touch plates available. Inside the package of the plates is a sheet of interchangeable icons to customize the control symbol.

תיאור	Auxiliary touch 2-commands module	ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
מודולים 'מס'	1	מס' כניסה ערוצים	-
בקרה מקומית	Via 2 frontal touch areas (must be completed with ICE Touch plate)	Auxiliary input channel voltage	-
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	מס' יציאה ערוצים	2
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	יציאה מגעים	-
יכולת יחסיית (ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס	240 V נורות ליבון הלוגן	-
Front light signaling	לד כחול	240 V נורות הלוגן	-
מהדקי חיווט	עם בורג	עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	-
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1.5 מקס	240 V נורות פלורסנט	-
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	1.5 מקס	בקרת עומס	-
הקשר	Dry indoor places	Acoustic signalling element	Buzzer
IP	IP20 (with plate fitted)	סטנדרט	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000
דרגה			

DIMENSIONAL

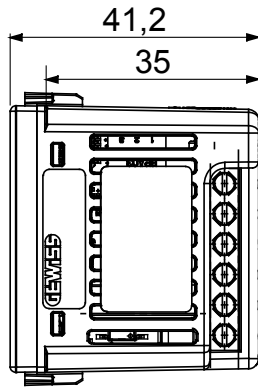

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (with plate fitted)

STANDARDS/APPROVALS

