

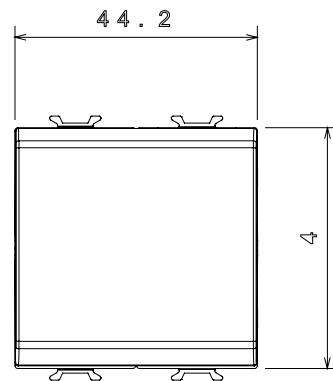


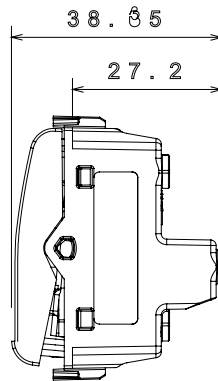


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזהרה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מפסק מחליף	מקש	עם עדשה ניטרלית ניתנת להחלפה
צבע	שחור סאטן	תיאור	מואר 1P - 16AX
מתח	250 V AC	סטנדרט	EN 60669-1
התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	הספק נקוב של 230V מנורות לד	200 W
התנגדות בידוד	מגה-אום > 5	מהדקי חיווט	עם בורג
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
בדיקת תיל לוחט	850 °C	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75 מיני	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x2.5 מקס - 0.5 מיני
מס' מודולים	3	חומר	טכנו-פולימר
קוד חשמלי	0130		

### DIMENSIONAL

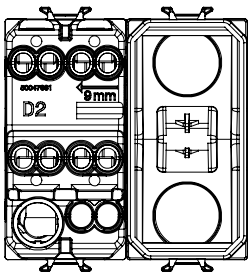

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

