
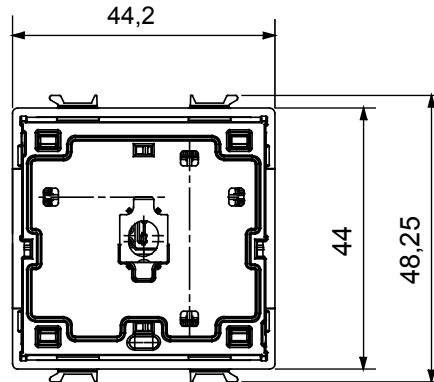


Flush-mounting axial auxiliary module with one command. An axial push-buttons on the front; this product can be used in combination with the auxiliary wired inputs of the following devices of the Chorusmart range: connected commands, connected 1- channel On/Off actuator, connected movement sensors, EVO commands, or as a wired command for a connected 2-channel ZigBee interface. The module with 1 auxiliary axial command can also be used to directly command small resistive or weakly inductive loads such as ringers and buzzers (max. 10VA);. The device must be completed with one of the front buttons key available.

תיאור	1 לחצן עזר עם לחיצה ישירה ערוץ	ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
מודולים 'מס'	2	מס' כניסה ערוצים	-
בקרה מקומית	(להשלמה באמצעות מקש) דרך לחצן	Auxiliary input channel voltage	-
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	N. of LED input channels	1
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	LED input channels voltage	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס	מס' יציאה ערוצים	1
Front light signaling	לד כחול	יציאה מגעים	1A (AC1)
מהדקי חיווט	עם בורג	240 V נורות ליבון הלוגן	-
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1.5 מקס	240 V נורות הלוגן	-
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	1.5 מקס	עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	-
הקשר	Dry indoor places	240 V נורות פלורסנט	-
IP	IP20 (עם מקש)	בקרת עומס	-
דרגה			
סטנדרט	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000		

### DIMENSIONAL

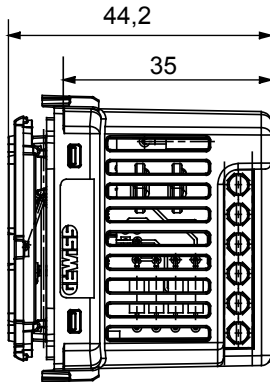

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

(עם מקש) IP20

### STANDARDS/APPROVALS

