





קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מפסק חד-כיווני	מקש	עם מפזר אור
צבע	טיטניום מבריק	תיאור	מואר 10AX - 1P
מתח	250 V AC	סטנדרט	EN 60669-1
התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	הספק נקוב של 230V מנורות לד	100 W
התנגדות בידוד	מגה-אוהם > 5	מהדקי חיווט	עם בורג
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
בדיקת תיל לוחט	850 °C	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75 מ"מ	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x2.5 מקס - 0.5 מ"מ
מס' מודולים	1/2	חומר	טכנו-פולימר
קוד חשמלי	0130		

DIMENSIONAL

1.95

)

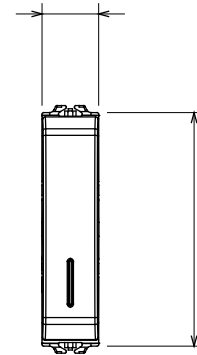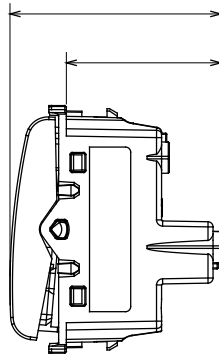

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

