




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזהרה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 2/1 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מפסק חד-כיווני	מקש	עם עדשה ניטרלית ניתנת להחלפה
צבע	טיטניום מבריק	תיאור	מואר 1P - 16AX
מתח	250 V AC	סטנדרט	EN 60669-1
התנגדות ב מתח בדיקה	2000V ב- 50Hz	למשך דקה אחת	200 W
התנגדות בידוד	מגה-אום > 5	הספק נקוב של 230V מנורות לד	
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	מהדקי חיווט	מהיר, עם קפיץ 125 °C
בדיקת תיל לוחט	850 °C	לחץ תרמי עם כדור	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	min. 0,75 - max. 2x2,5	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	2x2.5 מקס - 0.5 מיני
מס' מודולים	2	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	
קוד חשמלי	0130	חומר	טכנו-פולימר

DIMENSIONAL

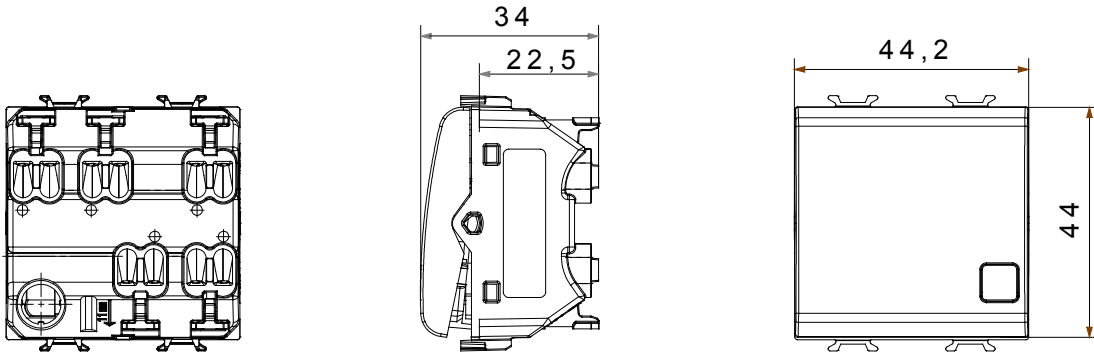

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

