



קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 2/1, מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מקש	לחצן כפול	ניטרלי
סמל	צבע	עצור - מטה - מעלה	טיטניום מבריק
תיאור	מתח	1P NO - 16A לחצן זוגי	250 V AC
סטנדרט	התנגדות ב מתח בדיקה	EN 60669-1	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V
התנגדות בידוד	מהדקי חיווט	מגה-אוהם > 5	מהיר, עם קפיץ
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	לחץ תרמי עם כדור	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	125 °C
בדיקת תיל לוחט	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	850 °C	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	min. 0,75 - max. 2x2,5	2x2.5 דמקס - 0.5 מ'יני
מס' מודולים	חומר	2	טכנו-פולימר
קוד חשמלי		0130	

DIMENSIONAL

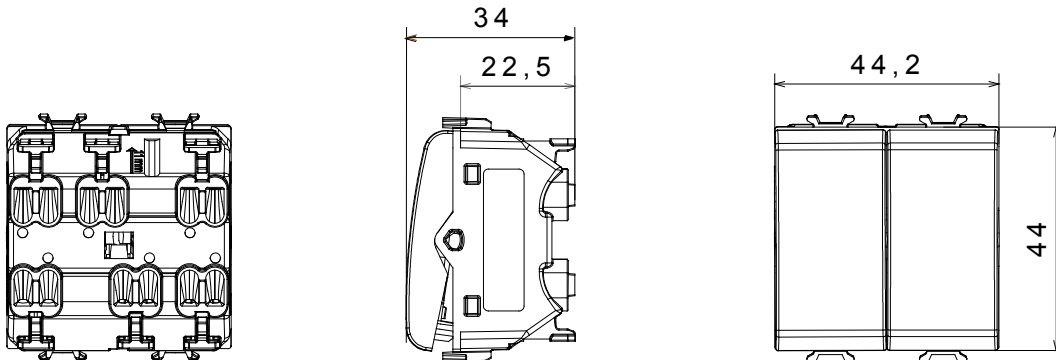

TECHNICAL SYMBOLOGY

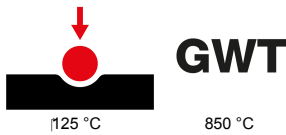

STANDARDS/APPROVALS

